
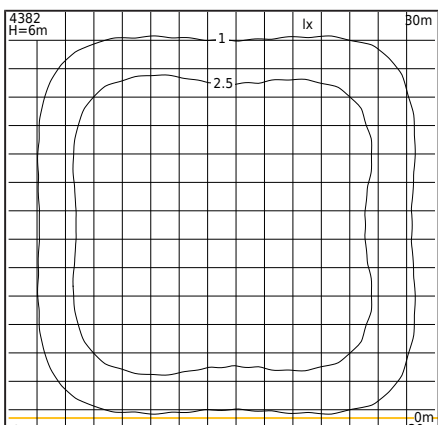
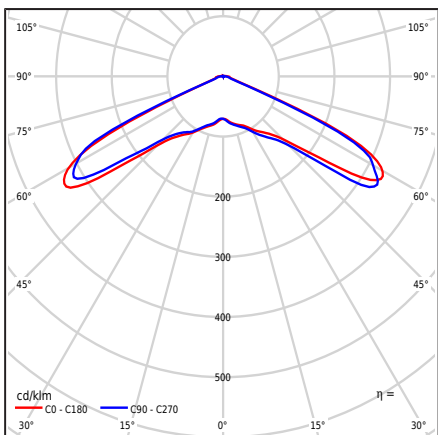


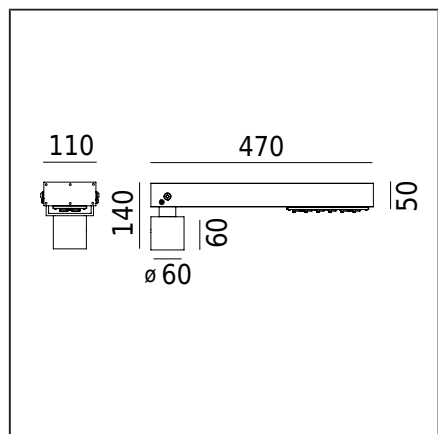

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
4382AL	3104056	ALUMINIUM	9006
4382GR	3104057	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	19,6W
Lumen ut	2711lm
Armatur Lumen/Watt	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	70
L70B50	>100 000h
L80B20	>100 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / D / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	7%
Spennings	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	15A / 295μs
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør

7711XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual