
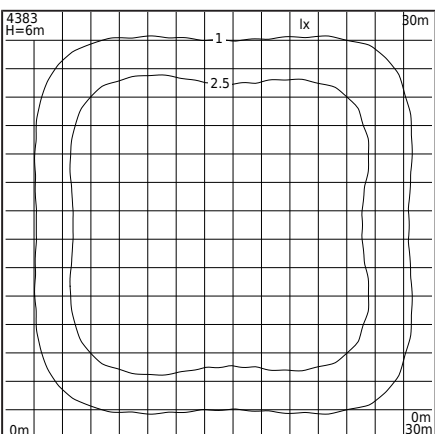
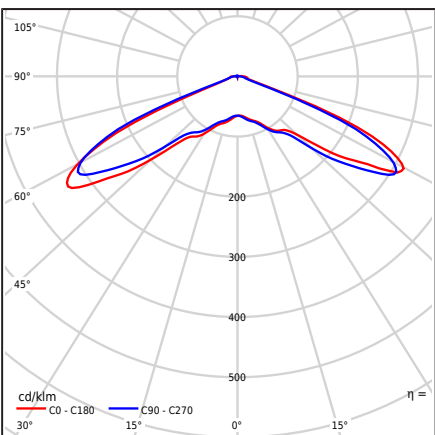


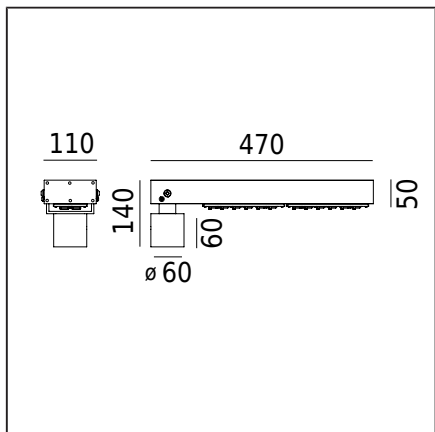

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
4392AL	3104060	ALUMINIUM	9006
4392GR	3104061	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	39,8W
Lumen ut	5732lm
Armatur Lumen/Watt	144lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	70
L80B20	100 000h
L70B50	100 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1 / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,97
THD-faktor	7%
Spennings	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	15A / 295μs
BUG-vurdering	"B3-U2-G1"

Tilbehør

7711XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual