

# Frame Round Maxi



## Frame Round Maxi Grafitt 2040lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3101212  
EAN: 7021986051919  
SG artikkelnr: 605191



### Elektrisk

System effekt (W): 19W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2040lm  
Lysutbytte: 107 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B20>100.000  
Levetid: L80/B20>75.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 110°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0  
ULOR ( Ja, v/ takmontering

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grafitt  
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77  
Diameter (mm) D: 325  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 332 x 332 x 92

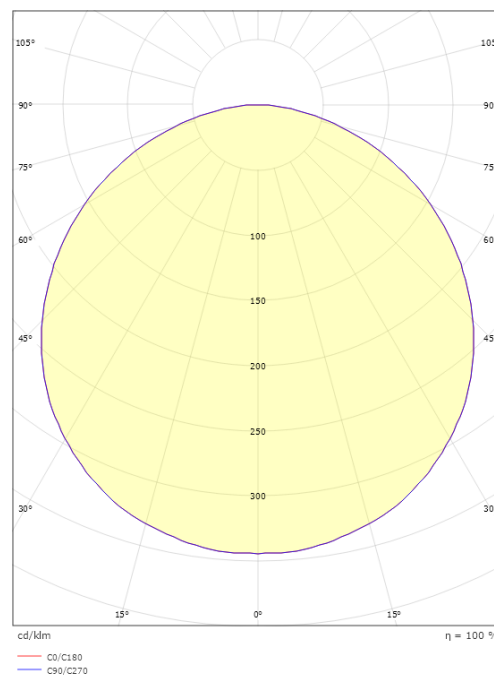

7 0 2 1 9 8 6 0 5 1 9 1 9