

# Sense Surface



## Sense Surface 600x600 Hvit 3870lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3303449  
EAN: 7021982123375  
SG artikkelnr: 212337



### Elektrisk

System effekt (W): 28W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 3870lm  
Lysutbytte: 138 lm/W  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (PstLM): 0.07  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.07  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt  
Driver: 800mA (500-800mA)

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 600x600  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 597  
Bredde (mm) W: 597  
Høyde (mm) H: 45  
Vekt (kg) brutto/netto: 6.8 / 6.265

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 65

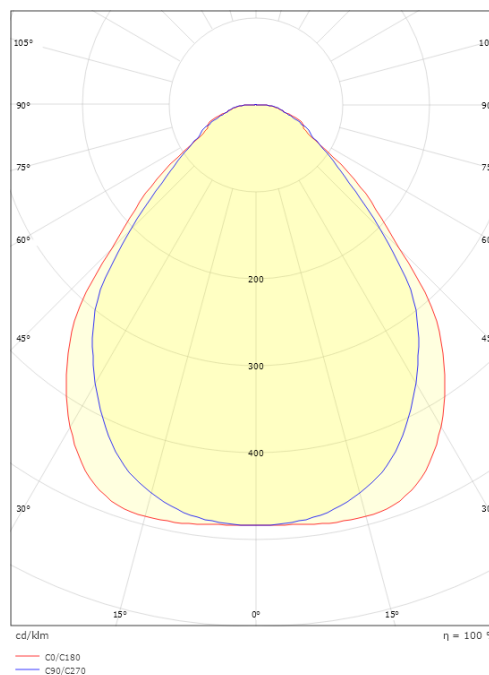

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 3 7 5