


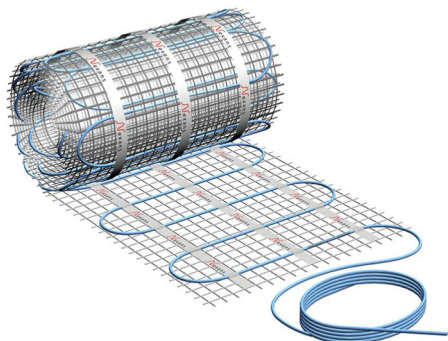

Nexans art.nr.: 10224794

El.nr.: 1008168

GTIN: 7045210069822

YTELSESERKLÆRING



Eca



Skjøt type
Skjult

Internasjonal betegnelse: MILLIMAT/150 HS 1800W 12,0 m²

Toleder varmekabelmatte

STANDARDS

Test EN 50265; IEC 60332-1

Internasjonal IEC 60335-2-96

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatter med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert)skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Skjult
Antall ledere	2
Kapfefarge	Blå

Dimensjonsegenskaper

Mattelengde	24 m
Matteareal	12 m ²
Minimum romareal	13,3 m ²
Nettovekt (ca.)	9,0 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Nominell ytre diameter	4,0 mm

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (V)	230 V
Flateeffekt	150 W/m ²
Maks. elementmotstand	32,3 Ohm
Min. elementmotstand	27,9 Ohm
Nominell effekt	1800 W
Nominell elementmotstand	29,4 Ohm

Bruksegenskaper

Elementlengde	120 m
Metereffekt	15 W/m
Tillederlengde	2,5 m