


Produktnavn	Distribusjons block 1xAl/Cu95-240mm², 7 avganger
Vare-/EI nummer	1221593
Produkttype	MDB 400 C S
GTIN	7070701310503
ETIM-klasse	EC000447

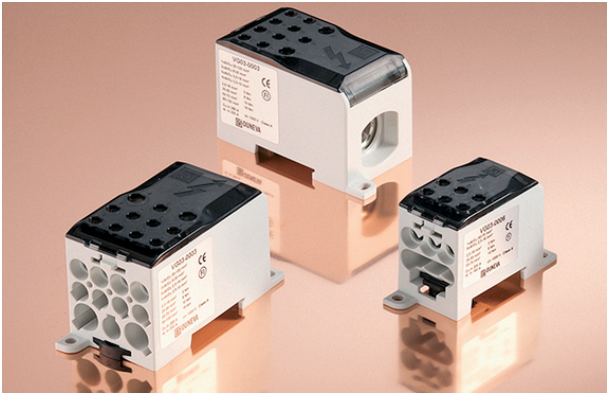

PRODUKTBESKRIVELSE

MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere. Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25). Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2. Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.

MDB 400 C S, plomberbar 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 95-240mm² /utgående 4x Cu 2,5-35 mm² og 3x Cu 6-50 mm2. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger.Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. 2,5-35 mm2 = 6Nm, 6-50 mm2 = 10 Nm og 95-240 mm2 = 25Nm.

Dimensjoner

Lengde	100 mm
Høyde	51 mm
Bredde	51,4 mm
Vekt	250 g