


KRF 16-6 . Presskabelsko ring Cu 16mm² M6

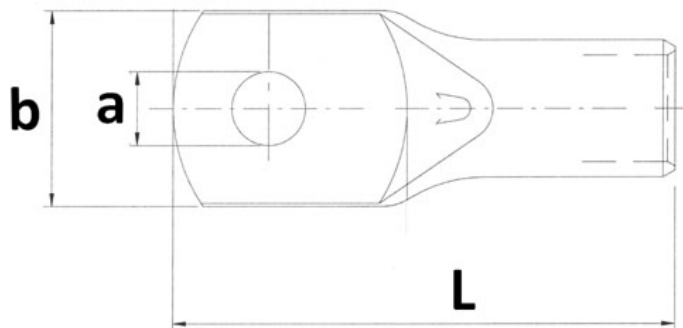

Presskabelsko laget av fortrinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 16 mm²
Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 97 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	16
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRF 16- 6
Elnummer	2014360
GTIN	7070920007277
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 16-6 . Presskabelsko ring Cu 16mm² M6

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	13
Innerdia kabelinnstikk (C)	6
Lengde (L)	33
Tykkelse (T)	3
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	955

