


KRT 70-6. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 70mm² M6

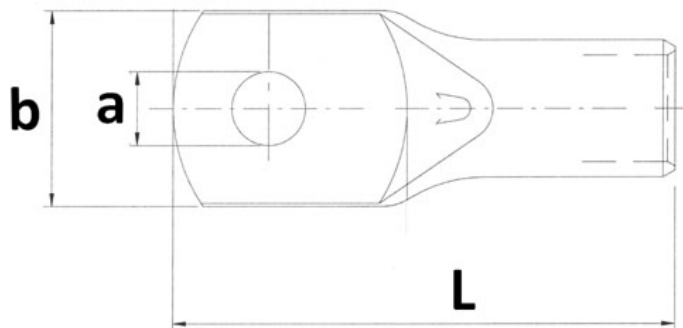

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplever kabelskoene stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 70 mm²

Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 227 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Rørkabelsko Cu, type KRT

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	70
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRT 70-6
Elnummer	2046748
GTIN	7070920013940
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 70-6. Presskabelsko, ring, Cu, KRT 70mm² M6

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	23
Innerdia kabelinnstikk (C)	12
Lengde (L)	55
Tykkelse (T)	4
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	2100

