

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Klemmer-4P-2x35mm²-Lineryg DP(Polyblock)-250A-PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442699 LVS04156

EAN: 3606481866769

Produktdata

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Distribusjons blokk
Produktnavn	Lineryg DP
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap Lineryg Lineryg DP distribusjons blokk Compact Compact NSX Compact ComPacT INS Compact Compact INV
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	Montasjeplate
Installert utstyr	Easypact: CVS100...250 Compact: NSX100...250 Compact: INV100...250 Compact: INS100...160 Compact: INS250
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	8,5 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	30 kA
tilkoblingsklemmer	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling120 mm ² Fordeling: skrutilkobling, 2 x 35 mm ²
Vekt	0,3 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,300 cm
Pakke 1 Vekt	14,500 cm
Package 1 Weight	292,600 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,811 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

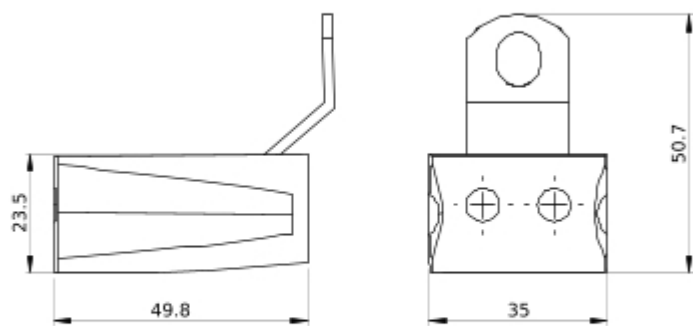

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.