



RXG pluggrelé med låsbar testknapp og innebygget LED og 2 C/O kontakter på 5A og 12 VDC forsyning

El-nummer:
4174139 RXG22JD

EAN: 3606480689161

Produktdata

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	RXG series
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relé
relay type	Interface relay
kontakttype og sammensetning	2 C/O
Styrespenning	12 V DC
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	5 A på -40...55 °C
Lokal varsling	Flag

Teknisk data

status LED	Med
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med CSA 300 V i samsvar med UL
Removable legend	Med
Maksimum brytespenning	250 V AC 30 V DC
drop-out spenningsgrense	>= 0.1 Uc DC
belastningsstrøm	5 A på 250 V AC
Minimum svitsjekapasitet	50 mW på 10 mA, 5 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	1250 VA
Kontrolltype	Låsbar testknapp
Kontaktmotstand	100 mOhm
Isolasjonsmotstand	1000 MOhm på 500 V DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse F
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
Bruksområde	<= 1800 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
anvendelses koefficient	0,2
driftstid	20 ms
tilbakestillingstid	20 ms

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

dielektrisk styrke	1000 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 5000 V AC mellom spole og kontakt med reinforced insulation issolasjon 3000 V AC mellom poler med grunnleggende isolasjon issolasjon
Overspenningskategori	III
beskyttelseskategori	RT I
Forurensningsgrad	2
test levels	Nivå A group mounting
Enhetens utseende	Komplett produkt
Kontaktmateriale	Sølv legering (AgSnO2In2O3)
shape of pin	Flat (faston type)
Vekt	0,02 kg

Miljø

Standarder	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA CE EAC UL DNV-GL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP40
Relativ fuktighet	10...85 %
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10...150 Hz)i drift 5 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10...150 Hz)ikke er i drift

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,200 cm
Pakke 1 Vekt	4,300 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,400 cm
Pakke 2 Bredde	8,300 cm
Pakke 2 Lengde	9,000 cm
Pakke 2 Vekt	228,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm

Pakke 3 Vekt	4,855 kg
--------------	----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	7
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No


Dimensions Drawings

Dimensions

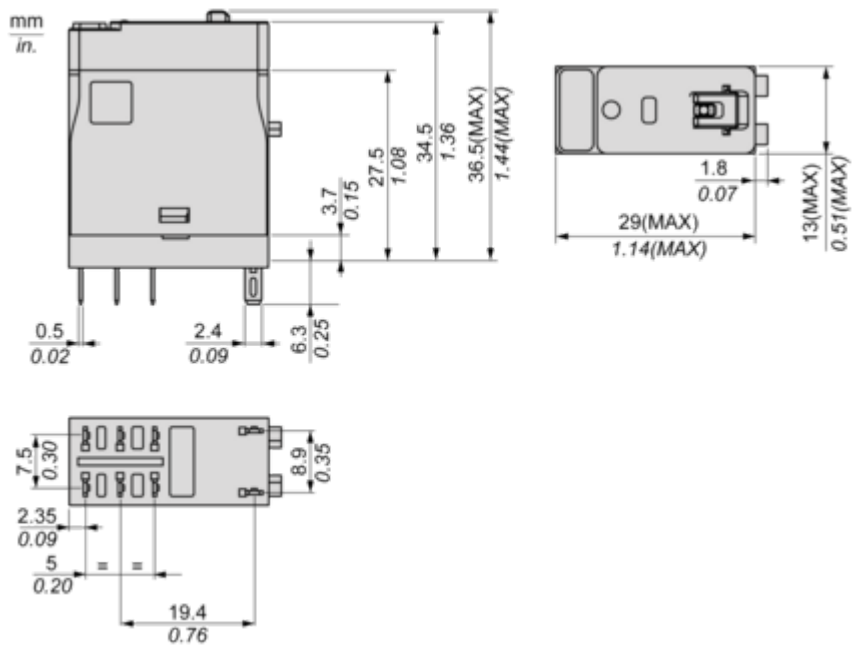

Connections and Schema


Wiring Diagram

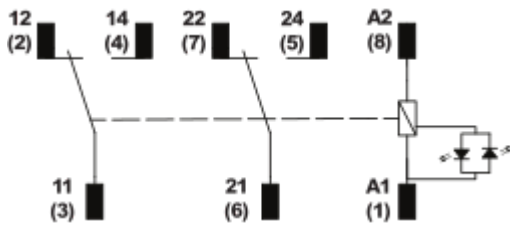

Performance Curves

Performance Curves


Maximum Switching Capacity



X : Switching voltage (V)
Y : Switching current (A)
(1) AC Resistive Load
(2) AC Inductive Load $\cos(\varnothing)=0.4$
(3) DC Resistive Load
(4) DC Inductive Load (L/R=7ms)

Life Expectancy


Resistive Load



X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

Life Expectancy

Inductive Load




X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

NOTE: These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Coil Operating Range


DC Coil Operating Range VS Ambient Temperature

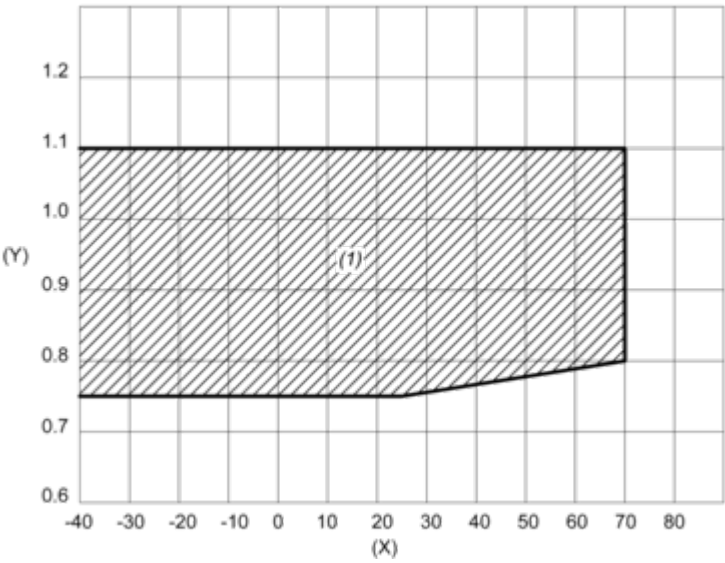

X : Ambient temperature (°C)
Y : Coil voltage (U/Uc)
(1) Permitted operating range area

Technical Illustration

Dimensions

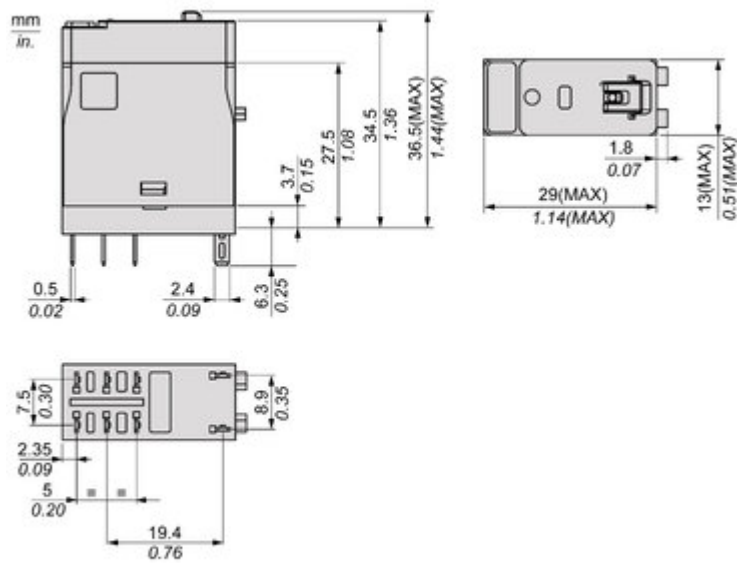

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony RXG Relay



1 or 2 contacts
faston type pin relay
with only 16mm
socket



Mechanical indicator
for relay contact status



Removable legend
for relay identification



One-finger push and
lockable test button
for contact testing



Save time and cost
with pre-assembled
relays



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony RXG Relay

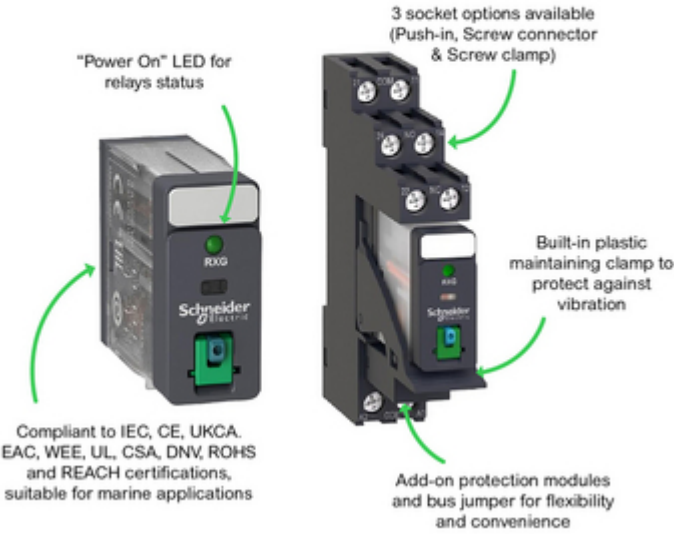


Image of product / Alternate images

Alternative



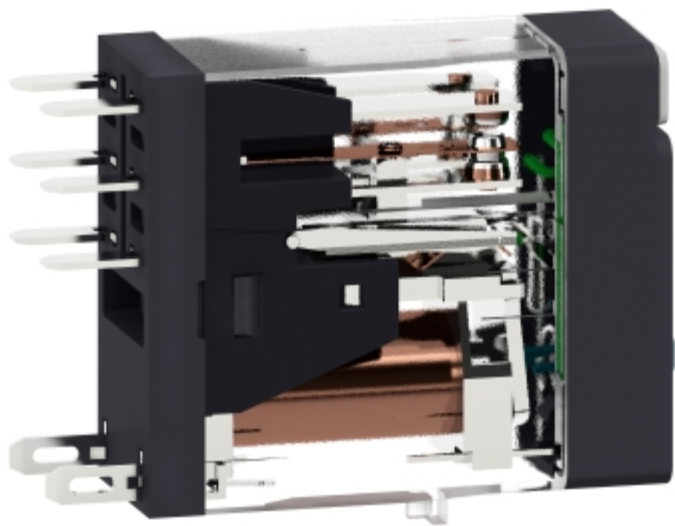




Image of product in real life situation

