

Samleskinne-trappet-Linergy BS-160A -4P-52 hull-for PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442653 LVS04052

EAN: 3606481870919

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk "multi-stage"
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap
Produktkompatibilitet	Spacialkapsling
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	Prisma upright Tett bakplate
Monteringsmetode	Horisontal Vertikal
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	10 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	30 kA
I²t ved aktivering	100000000 A².s
Skinne dimensjon	15 x 5 mm
tilkoblingsklemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 2 mm Fordeling: M6 hull (fase) , 13 x 1...50 mm²
Høyde	235 mm
Bredde	470 mm
Dybde	115 mm
Vekt	2,72 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,500 cm
Pakke 1 Bredde	25,500 cm
Pakke 1 Vekt	55,000 cm
Package 1 Weight	2,664 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	92,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	91,920 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

44

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

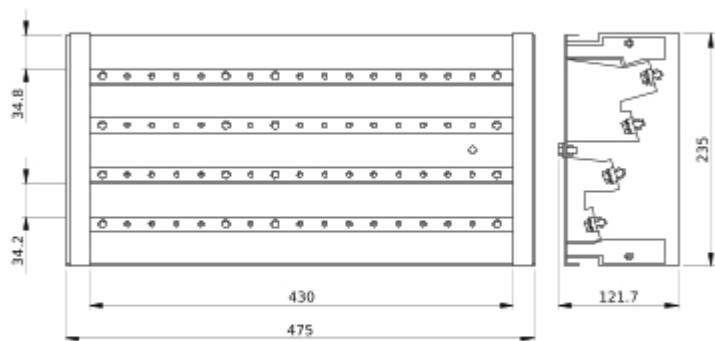

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.