



MASTER Value LED-lyspærer av glass



MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2200 2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136,00 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,9 W
lyskildestrom (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarende	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	220–240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ST64

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	453250

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulb DT5.9–60W E27 927ST64CLG
Fullstendig produktnavn	MASTER VLE LEDBulb DT5.9–60W E27 927ST64CLG
Full EOC	871951432481700
Lokal kodebeskrivelse	3766311
Bestillingskode	32481700
Materialenr. (12NC)	929003010702
Lokal bestillingskode	3766311
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514324817
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514324824

Målskisse




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9–60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Fotometriske data

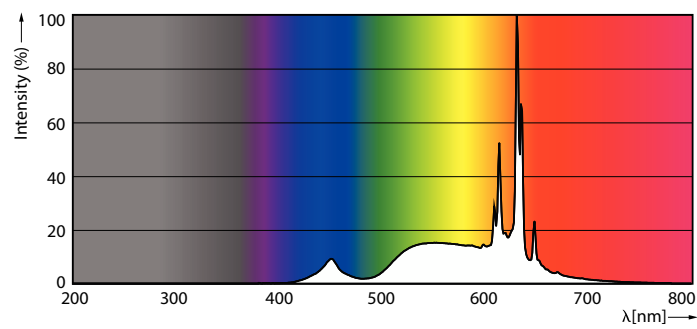


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9–60W E27 927ST64CLG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9–60W E27 927ST64CLG

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

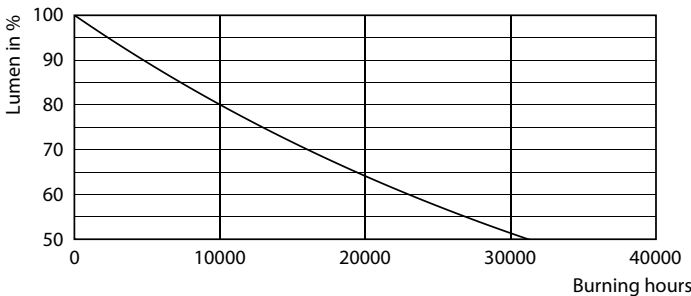

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

