


Produktnavn	Fiberrør DBB 2X25/21mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1000m/tr
Vare-/EI nummer	2821625
Produkttype	DBB2 25/21 inkl/lyttetråd
GTIN	7070701348421
ETIM-klasse	EC001474

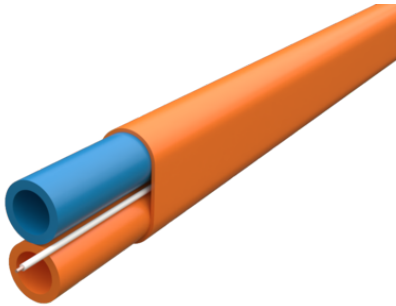

PRODUKTBESKRIVELSE

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.

Under den ytre kappen ligger det en søkertråd/lyttetråd, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør. Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål.

Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.

Forlegning: Direkte nedgravd.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	27 mm
Bredde	52 mm
Vekt	400 g

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

Fiberrør type	25/21
Ytre diameter	25 mm
Ytre diameter Toleranse	+/- 0.2 mm
Indre diameter	21 mm
Indre diameter Toleranse	+/- 0.2 mm
Minste bøyeradius	250 mm
Maks Installasjonskraft	2 500 N
Indre klareringstest (av ID)	85 %

Tekniske spesifikasjon - Bundle

Bundel Type	2-way
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Kappefarge på bundel	Orange
Bundle Dimensjon	27 x 52 mm
Minste Bøyradius (Bundle)	270 mm
Maks Installasjonskraft (Bundle)	5 000 N
Søkestråd (Cu med D=0,8mm)	Ja

Mekaniske egenskaper

Temperaturområde under installasjon	-15°C - +50°C
Temperaturområde under drift	-45°C - +70°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-45°C - +70°C
UV eksponering/stabilitet (mnd)	12