


Produktnavn	Kontaktledningsisolator Rør/Rør 42-70mm
Vare-/EI nummer	2806011
Produkttype	MS-36S-PP
GTIN	7070701096650
ETIM-klasse	EC003514

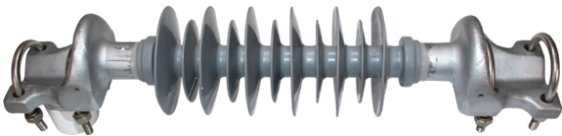

PRODUKTBESKRIVELSE

For utisolering av kontaktsledningssystemer blant annet system 25.

- Rørdimensjoner Ø42 mm til Ø70 mm.
- Krympestrømsvei 1120 mm.
- Endebeslag av galvanisert stål.
- Endebeslagene krympes på glassfiberstaven.

"Kontaktledningsisolator silikon Pipe/Pipe Merkespenning: 36kV Krypestrømsvei: 1120mm Impulsspenning: 240kV Lengde: 650mm
For utisolering av kontaktledning bl.a system 25 For rørdimensjoner Ø42mm til Ø70mm Endebeslag av galvaniser stål "

Elnr	2806010, 2806011	2861257
Spenning kV	36	36
Overslagslengde mm	370	339
Krypestrømsvei mm	1120	860
50 Hz holdfastspenning		145 kV
Impulsspenning neg.		240 kV
Impulsspenning pos.	240 kV	240 kV
Bruddstyrke kN	10	
Seksjonslengde mm	626	

Endebeslag

Rør/Rør

Dimensjoner

Lengde	655 mm
Høyde	140 mm
Bredde	140 mm
Vekt	8 640 g