


KRF 25-5. Presskabelsko ring, Cu 25mm² M5

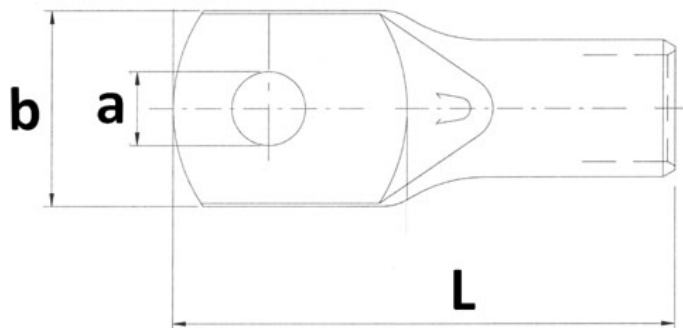

Presskabelsko laget av fortrinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 25 mm²
Skrue/Bolt: M5 – 5,3 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 124 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	25
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	KRF 25-5
Elnummer	2014379
GTIN	7070920007314
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 25-5. Presskabelsko ring, Cu 25mm² M5

Hulldia (A)	5,3
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	16
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	8
----------------------------	---

Lengde (L)	37
------------	----

Tykkelse (T)	2,8
--------------	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	1300
----------------------	------

