


KR 6-6. Presskabelsko ring Cu 6mm² M6

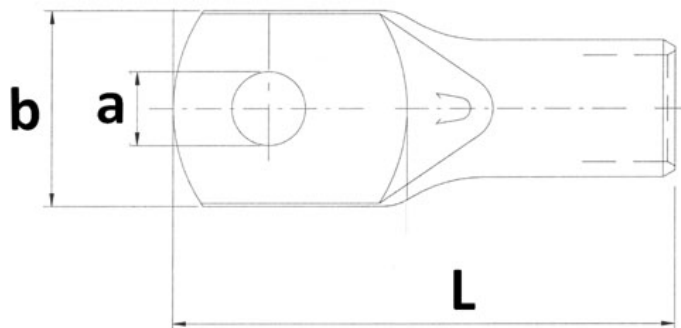

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 6 mm²
Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 51 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	6
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KR 6-6
Elnummer	2014318
GTIN	7070920007192
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 6-6. Presskabelsko ring Cu 6mm² M6

Hulldia (A)	6,4
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	10
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	4
----------------------------	---

Lengde (L)	23
------------	----

Tykkelse (T)	1,6
--------------	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	270
----------------------	-----

