FDV: 1500510

Produkt:	**Plugg 332-9 IP44 230V**
El-nummer:	1500510
GTIN:	4015609013500
Fabrikat:	Walther-Werke GmbH
ETIM-klasse:	EC000140
Blokknummer:	170203
Leverandørens varegruppe:	1511 - Industrikontakter HF

Teknisk beskrivelse

Plugg rundstift 332-9 IP44 230V, Farge: Blå. Kabeldiameter 10-22,5mm. Tiltrekningsmoment for nippel 4Nm. Tilkobling ledere 2,5-6mm² med tiltrekningsmoment 0,8Nm. Halogenfri.

Mål

Dybde (mm)	187.0
Bredde (mm)	73.0
Høyde/diameter (mm)	73.0
Vekt (g)	273.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja
SVHC navn:	Lead
EC nummer:	231-100-4
CAS nummer:	7439-92-1

Spesifikasjoner

IEC-strømstyrke	32 Ampére
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon)	30 Ampére
Antall poler	4
Spenning ihht. EN 60309-2	230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling	9 Time
Identifisering farge	Grå
RAL-nummer	5002
Faseskift	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Tilkoblingsteknikk	Skruklemme
Kabelinngang	Knekkbeskyttelse
Uttaksvinkel	Rett
Materiale	Plast
Militær utførelse	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Målskisse

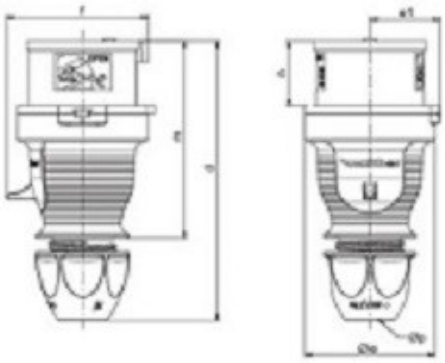

Amp.	16	16	32	32	32
Pole	4	5	3	4	5
d	150-161	150-161	173-185	173-185	174-183
Øe	65	65	72	72	72
e1	35	35	38,5	38,5	38,5
f	63	71	75	75	63
m	111	111	128	128	128
n	37	37	45,5	45,5	45,5
Øp	7,5 - 18,5	7,5-18,5	10 - 22,5	10 - 22,5	10-22,5

Stansefabrikken Products AS

info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no/elektro/

Borgeskogen 8

3160 Stokke
Tlf. 458 65 940

Foretaksnummer: 878 646 762