


Produktdatablad: 1204149

Produkt:	Pisk AL-CU 25/50mm² 35cm 4P
EI-nummer:	1204149
GTIN:	7071799003896
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001062

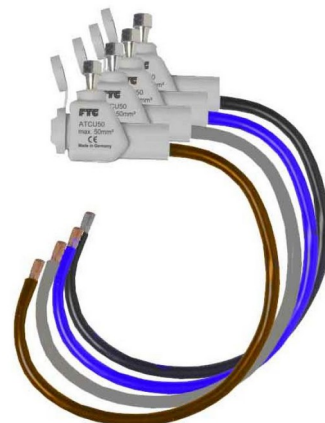

Teknisk beskrivelse

Sett bestående av 4 x isolert overgangsklemmer for Al/Cu 25-50mm² med dobbeltisolert 16mm² fleksibel leder påmontert med lengde 350mm i sort, brun, grå og blå(N) utførelse. Klemmeskrue knekker ved riktig moment, ca 8Nm. 50mm² kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling. 25mm² kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling. Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling. Godkjent for tilkobling opptil 80A 690V AC. Isolasjonsklasse IP20.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	25 - 50 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	25 - 50 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	16 - 16 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	16 - 16 Kvadratmillimeter
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Lukket
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Målskisse

