

## Produktdatablad: 1217932

**Produkt:** M20 Membrannippel  
**El-nummer:** 1217932  
**GTIN:** 7332291010028  
**Fabrikat:** Rutab  
**ETIM-klasse:** EC000451



### Teknisk beskrivelse

Gjennomføring Rutaseal EPDM metrisk.  
IP67  
Temperaturområde -40°C til 110°C  
Halogenfri  
Farge: Grå  
Passer for ugjengede hull med en godstykkelse på 1-4mm  
- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy  
- Resistent mot kjemikalier  
- Værbestandig


### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Nominell diameter     | 20 Millimeter     |
| Modell / utførelse    | Avkuttbar         |
| Tetthetsområde        | 8 - 13 Millimeter |
| Med sikringer         | 1 - 4 Millimeter  |
| Beskyttelsesklasse IP | IP67              |
| Materiale             | Gummi             |
| Halogenfri            | Ja                |
| Farge                 | Grå               |

### Målskisse

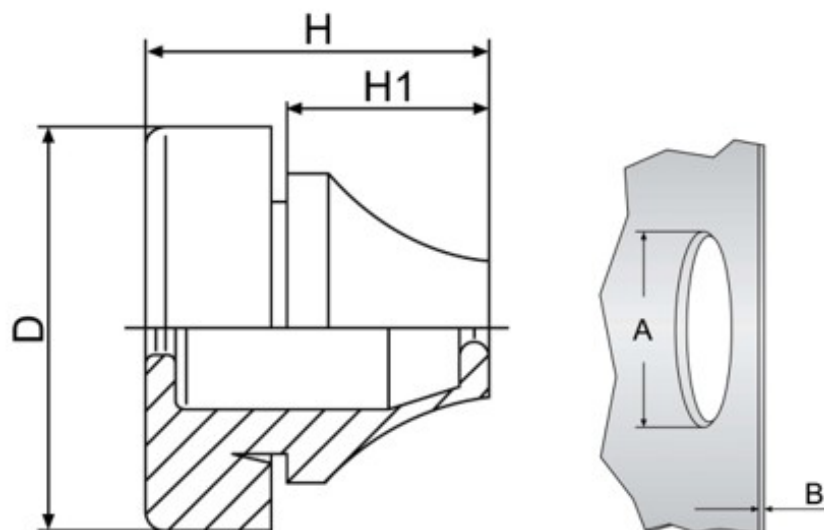

| Størrelse | For kabel Ø mm | A mm | B mm  | D mm | H mm | H1 mm |
|-----------|----------------|------|-------|------|------|-------|
| M12       | 4 - 7          | 12,5 | 0,5-2 | 20   | 12,7 | 5,4   |
| M16       | 5 - 9          | 16,5 | 1-4   | 21   | 18   | 10,5  |
| M20       | 8 - 13         | 20,5 | 1-4   | 25,5 | 20   | 12,7  |
| M25       | 11 - 17        | 25,5 | 1-4   | 30,5 | 21,6 | 14,5  |
| M32       | 15 - 20        | 32,5 | 1-4   | 38,5 | 24,8 | 17,5  |
| M40       | 19 - 28        | 40,5 | 1-4   | 48,5 | 30   | 20,4  |
| M50       | 27 - 35        | 50,5 | 1-4   | 60,5 | 35   | 23,9  |
| M63       | 34 - 45        | 63,5 | 1-4   | 73,5 | 40   | 28,9  |