


Produktdatablad: 1615089

Produkt:	Oversp.vern 3P m/sign IT 40kA
EI-nummer:	1615089
GTIN:	7090008562900
Fabrikat:	Citel Electronics GmbH
ETIM-klasse:	EC000941

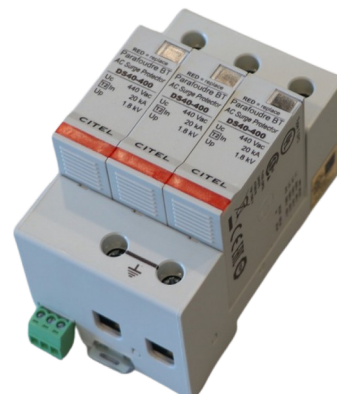

Teknisk beskrivelse

Pluggbart type 2 overspenningsvern 3 pol 3 modul for montering på DIN skinne beregnet for IT anlegg for beskyttelse mot overspenninger fra lynnedslag og koblingsoverspenninger. Vernet har indikator som varsler om vernet er defekt (rødt flagg i vindu)(ikke flagg =OK). Vernet har også signal kontakt for ekstern varsling ved defekt vern. Overspenningsvern reduserer faren for brann og samtidig hindrer redusert levetid på elektrisk utstyr. Enkelt å bytte defekte vernmoduler.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Netttype DC	Nei
Netttype IT	Ja
Netttype TN	Nei
Netttype TN-C	Nei
Netttype TN-C-S	Nei
Netttype TN-S	Nei
Netttype TT	Nei
Netttype andre	Nei
Antall ledere (uten jord)	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20 Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40 Kilo-Ampère
Merkespenning AC	400 Volt
Merkespenning DC	0 Volt
Maks kontinuerlig spenning AC	440 Volt
Maks. kontinuerlig spenning DC	0 Volt
Maks. PV spenning	0 Volt
Sikkerhetsnivå	2 kilovolt
Beskyttelsesnivå N-PE	2 kilovolt
Kortslutningsfasthet (Iscrr)	25 Kilo-Ampère
Inegreert sikring	Ja
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	35 Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)	25 Kvadratmillimeter
Med fjernkontakt	Ja

Signalisering ved enheten
 Testklasse type 2
 Beskyttelsesklasse IP

Optisk
 Ja
 IP20

Målskisse

