

Bassi Grafitt 690lm 3000K Ra>80 Skumring

El-nummer: 3100008
EAN: 7021986231885
SG artikkelnr: 623188

**Elektrisk**

System effekt (W): 10W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 690lm
Lysutbytte: 69 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 120°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Skumring

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 240
Bredde (mm) W: 240
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 2.136 / 1.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 80

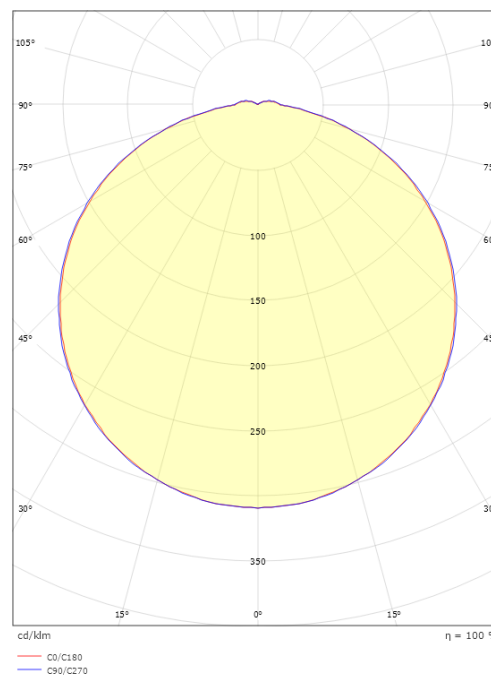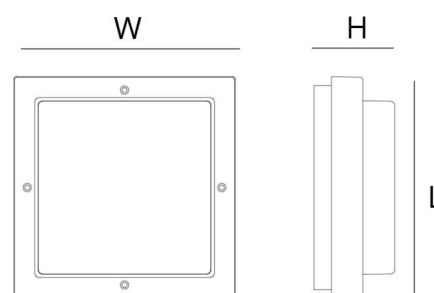

7 0 2 1 9 8 6 2 3 1 8 8 5