

Inspire R TW



Inspire R Hvit 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

El-nummer: 3204829
EAN: 7021982124396
SG artikkelnr: 212439



Elektrisk

System effekt (W): 10W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 500lm (@ 4000K)
Lysutbytte: 50 lm/W
Farge temperatur: 2000-4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Lysspredning: 55°
Synlig flimmer (PstLM): 0.2
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.07
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: TW LEDDim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: Innfelt
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 163
Bredde (mm) W: 62
Høyde (mm) H: 40
Vekt (kg) brutto/netto: 0.424 / 0.31

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 177 x 121 x 73

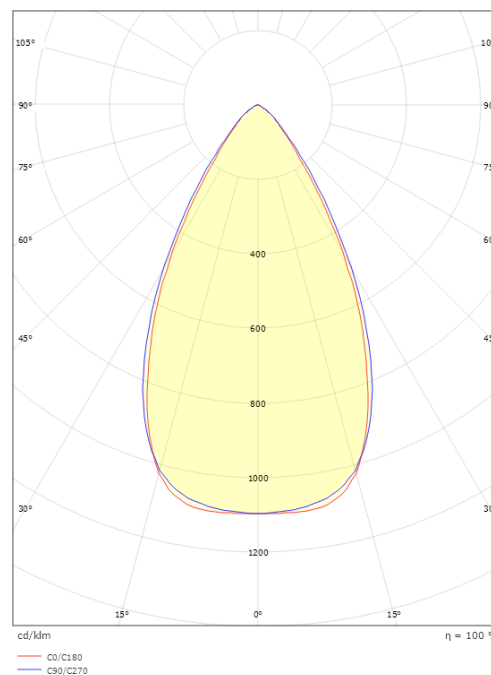

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 9 6