

Disc 480 D/I



Disc 480 Sort D/I 4000/4270lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3002079
EAN: 7021986061826
SG artikkelnr: 606182



Elektrisk

Watt: 34W/34W
System effekt (W): 34W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4000/4270lm
Lysutbytte: 118/126 lm/W
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
Lysspredning: 85°
UGR: UGR<22
Synlig flimmer (PstLM): 0,07
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,05

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D/D/C/C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium/plast
Farge: Sort
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 62
Diameter (mm) D: 467
Vekt (kg) brutto/netto: 3.6 / 3.188

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 490 x 485 x 70

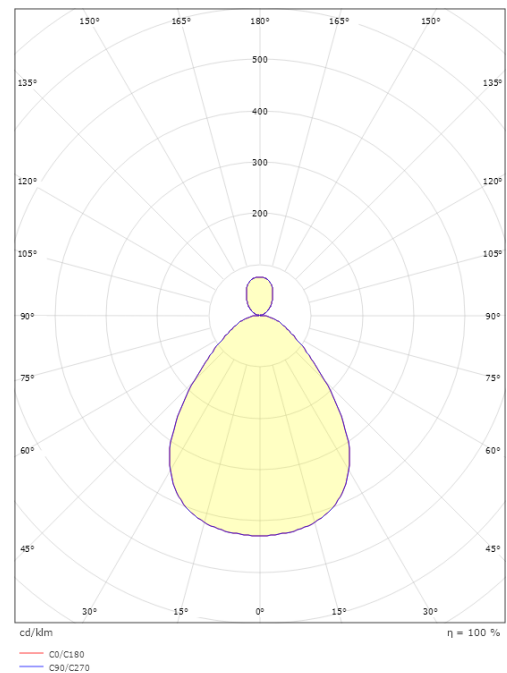

7 0 2 1 9 8 6 0 6 1 8 2 6