


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Samleskinne -trappet-Linergy BS-250A -4P-52 hull-for PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442654

LVS04053

EAN: 3606481870926

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjonsblokk "multi-stage"
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G skap PrismaSeT PrismaSeT P skap
Produktkompatibilitet	Universal enclosure
IP-grad	IPxx B

Teknisk data

Montering	Tett bakplate Prisma upright
Monteringsmetode	Horisontal Vertikal
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/ kortslutningsmerkestrøm	13 kA for 1 s
[Ip _k] rangert peak tåle strøm	30 kA
I ² t ved aktivering	169000000 A².s
Skinne dimensjon	20 x 5 mm
tilkoblingsklemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: M6 hull (fase) , 13 x 1...50 mm²
Høyde	235 mm
Bredde	470 mm
Dybde	115 mm
Vekt	3,2 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,000 cm
Pakke 1 Lengde	55,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,042 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	92,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	105,260 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	55
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

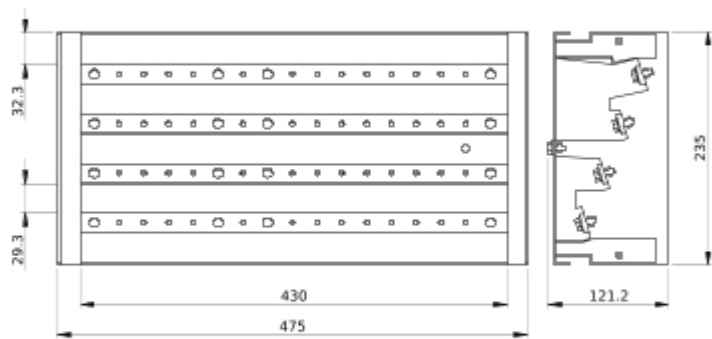

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.