

Sense 300x300



Sense 300X300 Hvit 2330lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3200874
EAN: 7021982121401
SG artikkelnr: 212140



Elektrisk

System effekt (W): 20W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2330lm
Lysutbytte: 117 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 300
Bredde (mm) W: 300
Høyde (mm) H: 25
Innfellingsdiameter (mm): 285
Innfellingshøyde (mm): 25
Vekt (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.35

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 345 x 310 x 65

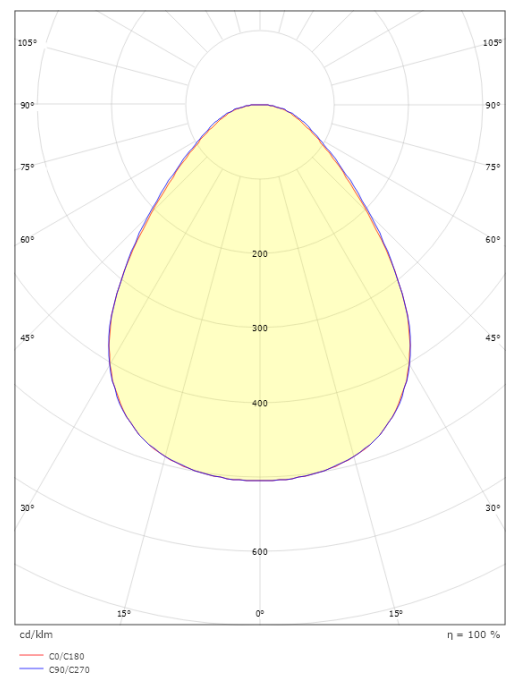

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 0 1