


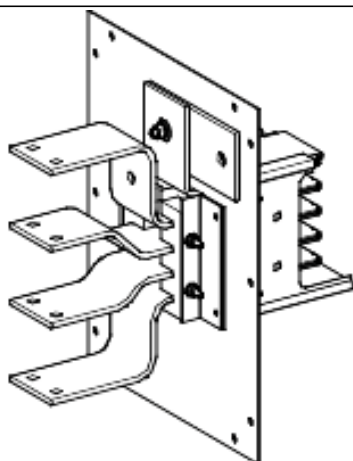

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Kortnavn utstyr	KSA
Kompatibilitet	Canalis KSA strømskinner 500...1000 A
Produktserie	Avansert Hoved stiger
Produkt eller type komponent	Flensmateenhet
Materiale	Aluminium
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A
[ue] merkespenning	230...690 V
Antall kretser	1
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Type vern	Uten beskyttelse
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Montasje plassering	Høyre Venstre
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Materiale produkt kropp	Metall
Tilkoblingsklemmer	Skinne
Bredde	338 Mm
Dybde	290 Mm
Høyde	370 Mm
Vekt	10,6 Kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,000 Cm
Pakke 1 Bredde	40,500 Cm
Pakke 1 Lengde	41,000 Cm
Pakke 1 Vekt	8,500 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**