

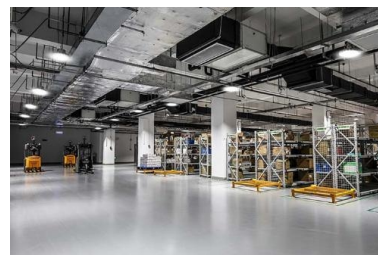


MeLite 200W 33000lm 90° 4000K Ra80

Elnr.: 3336688



MeLite er en serie svært effektive og kostnadseffektive armaturer for bruk ved 5-10m takhøyder i lager, produksjon, kjøpesenter etc. Varianter finnes med lumenpakker fra 17500-33000 lm. Med meget effektiv LED teknikk kan Melite gi store besparelser på strømgjengivelse og service. Store kjøleribber rundt hele armaturhuset gir enda bedre muligheter for å bli kvitt varmeutslippet, noe som igjen fører til enda lengre levetid. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med. Tåler arbeidsforhold fra -30° til 50°. Leveres med kabel på 1,5 meter. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spennings (V)	230
Effekt (W)	200
Lumen/Watt (lm)	165
Lysstyrke (lm)	33000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	500-830
Antall armaturer B 10A	6
Antall armaturer C 10A	7
Antall armaturer B 16A	9
Antall armaturer C 16A	11
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Erstatning 1-1	Lysrør T8 2x80W, Lysrør T8 3x80W, Damplamper
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	176.000

MeLite 200W 33000lm 90° 4000K Ra80

Elnr.: 3336688

Levetid L70B10 Ta25°	147.000
Levetid L80B50 Ta25°	109.000
Levetid L80B10 Ta25°	82.000
Levetid L90B50 Ta25°	52.000
Levetid L90B10 Ta25°	26.000
IK-klasse	08
Energiklasse	C
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	MeLite
Bruksområde	Industri, Butikk og næring, Høylager/lager

Dimensjoner

Høyde (mm)	171
Diameter (mm)	340
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettvekt (g)	3000

Tilbehør

3336689	MeLite 120° Optikk utskiftbar	
3336695	Melite Takbrakett Justerbar Sort	
	Kjettingoppheng 1 meter enkelt (HiBay)	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.