

Hovden



Hovden Grafitt Maxi 2080lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102348
EAN: 7021986300116
SG artikkelnr: 630011



Elektrisk

System effekt (W): 23W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 24, B16: 33, C10: 24, C16: 33

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2080lm
Lysutbytte: 90 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Lysspredning: 36°
Synlig flimmer (PstLM): 0.1
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP67

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
ULOR (<1%): Ja, opp til 32° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs
Kabel: Kabel 2m
Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 150
Bredde (mm) W: 89
Høyde (mm) H: 147
Vekt (kg) brutto/netto: 2.05 / 1.863

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 200 x 140 x 110

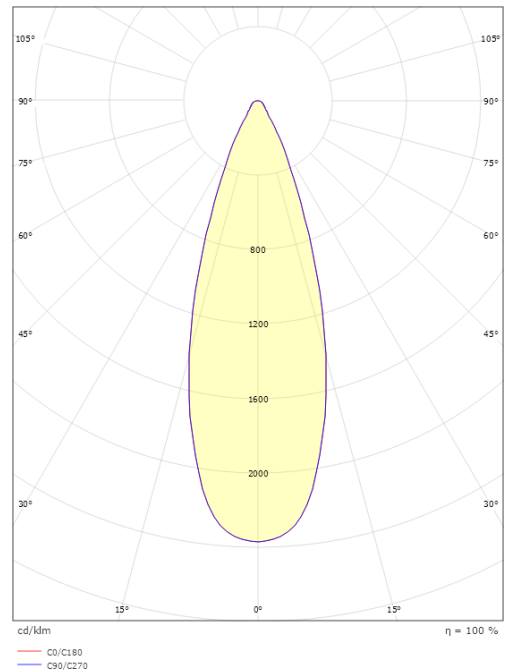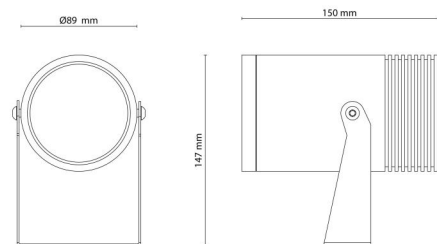

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 1 1 6