


KRT 240-16. Presskabelsko ring Cu 240mm² M16

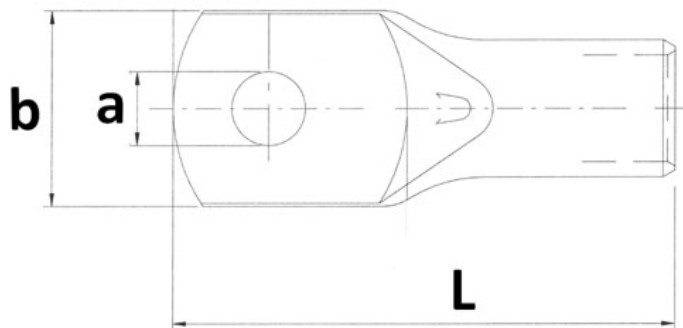

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 240 mm²

Skrue/Bolt: M16 – 17mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 440 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	240
Bolt dim "M"	M16
Abiko nr.	KRT 240-16
Elnummer	2046850
GTIN	7070920014190





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 240-16. Presskabelsko ring Cu 240mm² M16

Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2

Toleranser

Kabelskoen tåler same spenning som kabelen,
pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

17

Ytermål, bredde (B)

38

Innerdia kabelinnstikk (C)

21

Lengde (L)

86

Tykkelse (T)

5

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

25

Vekt, forpakning (g)

3350

