


KSF 300. Press-skjøtehylse Cu 300mm²

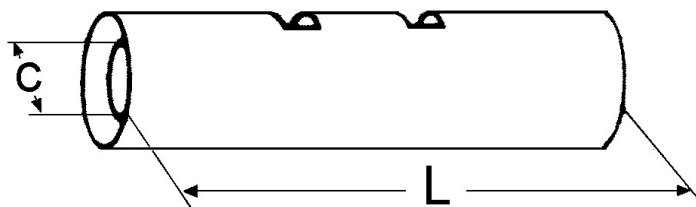

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 300 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 600 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm2)	300
Abiko nr.	KSF 300
Elnummer	2014074
GTIN	7070920007017
Innerdia kabelinnstikk (C)	26
Lengde (L)	75
Salgsenhet	STK





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KSF 300. Press-skjøtehylse Cu 300mm²

Ant. i pakke 25

Vekt, forpakning (g) 4550

