

# Zip Tube Mini Pendel



## Zip Tube Mini Pendel 555mm Messing 900lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3240999  
EAN: 7021983205292  
SG artikkelnr: 320529



### Elektrisk

System effekt (W): 14W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 900lm  
Lysutbytte: 64 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor medium  
Lysspredning: 40°  
UGR: UGR<19

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 555mm Pendel  
Kabel: Kabel 3m  
Tilkobling: Zip skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 569  
Diameter (mm) D: 59  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.21 / 1.012

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 100 x 90 x 585

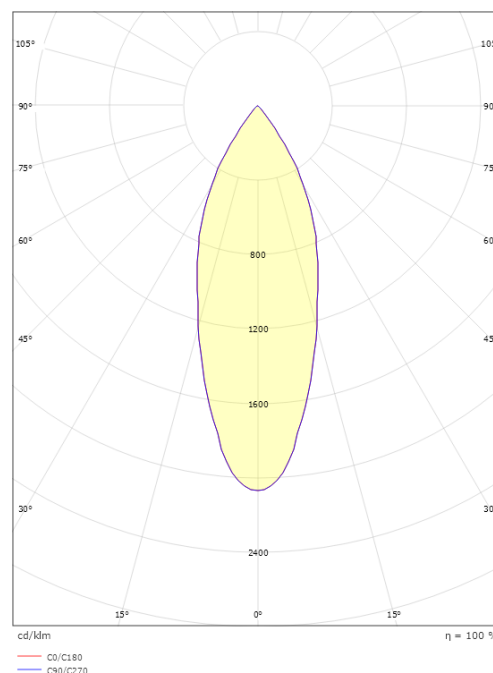

7 0 2 1 9 8 3 2 0 5 2 9 2