


Produktnavn	Kontaktledningsisolator Rør/Tunge 42-70mm
Vare-/EI nummer	2806010
Produkttype	MS-36-S-PT
GTIN	7070701096643
ETIM-klasse	EC003514

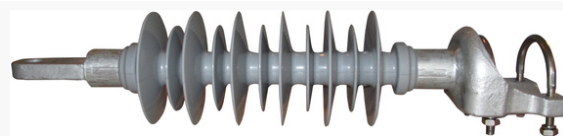

## PRODUKTBESKRIVELSE

For utisolering av kontaktsledningssystemer blant annet system 25.

Rørdimensjoner  $\varnothing 42$  mm til  $\varnothing 70$  mm.

Krympestrømsvei 1120 mm.

Endebeslag av galvanisert stål.

Endebeslagene krympes på glassfiberstaven.

"Kontaktledningsisolator silikon Pipe/tunge Merkespenning: 36kV Krympestrømsvei: 1120mm Impulsspenning: 240kV Lengde: 650mm For utisolering av kontaktledning bl.a system 25 For rørdimensjoner  $\varnothing 42$ mm til  $\varnothing 70$ mm Endebeslag av galvaniser stål "

Elnr	2806010, 2806011	2861257
Spenning kV	36	36
Overslagslengde mm	370	339
Krympestrømsvei mm	1120	860
50 Hz holdfastspenning		145 kV
Impulsspenning neg.		240 kV
Impulsspenning pos.	240 kV	240 kV
Bruddstyrke kN	10	
Seksjonslengde mm	626	

Endebeslag

Rør/Tunge

## Dimensjoner

Lengde	655 mm
Høyde	140 mm
Bredde	140 mm
Vekt	6 260 g