


Produktnavn	Vulktape 5 m x 19 mm sort
Vare-/Ei nummer	1818790
Produkttype	15
GTIN	7070701010687
ETIM-klasse	EC000128

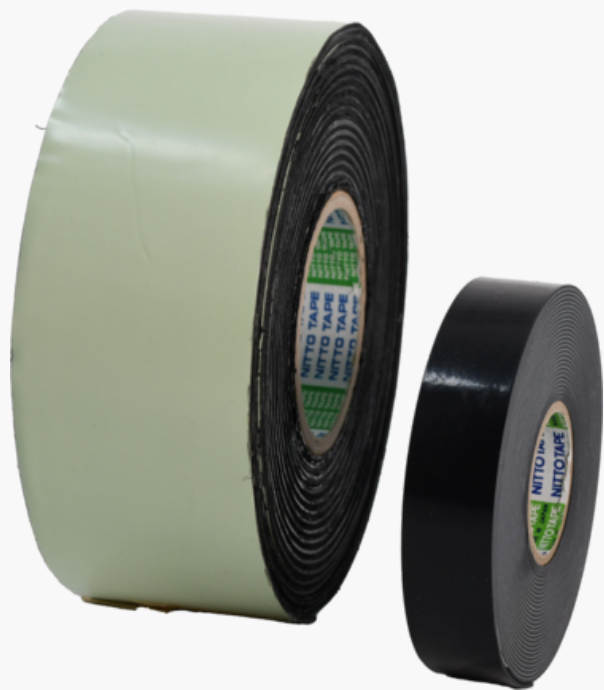

PRODUKTBSKRIVELSE

Nitto 15 egner seg spesielt til isolasjon og utfylling av lav- og høyspenningskabler, og fungerer utmerket til fuktetting og korrosjonsbeskyttelse.

Spesifikasjon: Selvvulkaniserende tape med samme gode egenskaper som [NITTO 12FB](#), men mer montørvennlig, da den er tynnere og smalere enn [NITTO 12FB](#). På grunn av sin spesielle oppbygging trenger den ikke beskyttelsespapir mellom tapelagene i motsetning til konvensjonelle taper av samme type. Et tynt ytre skikt som erstatter beskyttelsespapiret, forsvinner ved strekking (60-80%). Denne teknikken gjør at tapen er hurtigere og enklere å arbeide med. NEMKO-godkjent. Halogenfri.

Bruksområde: Samme som [NITTO 12FB](#), men man får en enklere og raskere isolering. Brukes til isolasjon og utfylling av lav- og høyspenningskabler. Utmerket til fuktetting og korrosjonsbeskyttelse. Tåler ikke petroleumsprodukter. Bør tildekkes av [elektrotape](#). Godkjent av NEMKO.

Dimensjoner

Lengde	5 000 mm
Høyde	0,5 mm
Bredde	19 mm
Vekt	58 g

Egenskaper

Halogenfri	Ja
Lengde	5 m

Bredde	19 mm
Tykkelse	0.5 mm
Farge	sort
Materiale	butyl/gummi/polyetylen
Gjennomslagsspenning	40kv/mm
Høyeste driftstemperatur	+90 °C
Bestandighet mot Ozon	god
Tøying	700%