


Elnr.: 1703308
Prod. varenr.:
**TKN.3 400V TN m.sokkel lys grå
80A KV**
Demas AS

Tilknytningsskap utformet iht. NEK-399:2018.

Laget av sjøvannsbestandig aluminium for optimal korrosjonsbestandighet. Doble vegger med lufting mellom veggene gir en kondensfri indre kapsling.

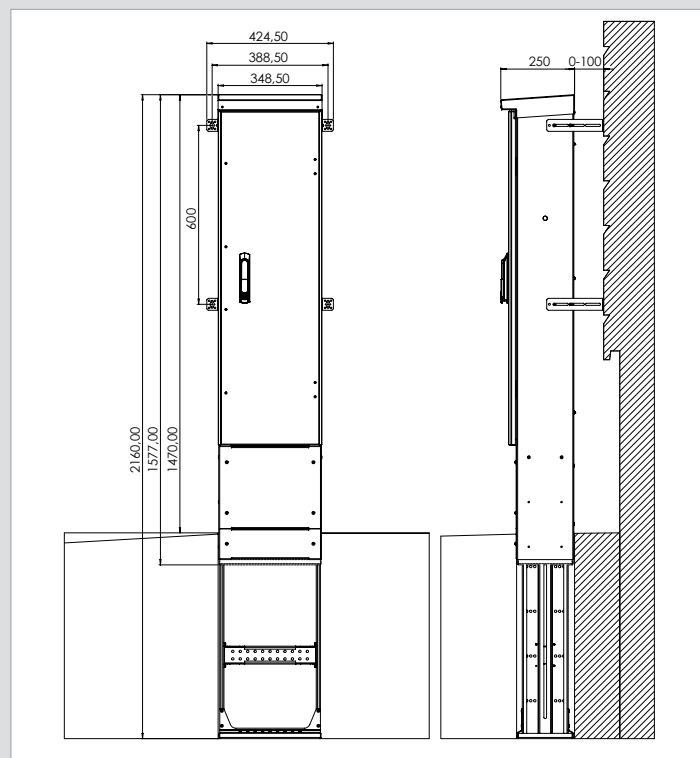
Eget felt for elnett, elmåler og ekom, avdekking for usakkyndig betjening. Skapet er testet og designbeskyttet.

Tekniske data:

Materiale	Sjøvannsbestandig aluminium
Dimensjoner, Ytre	349x1577x250 mm
Dimensjoner, Indre	300x1120x160 mm
Sokkelhøyde	400-1000 mm (justerbar)
Tetthet	Inntil IP66 (testet)
Styrke	IK10 (testet)
Farge	RAL7035 (Lys grå)
Overflate	Pulverlakkert (Epoxypolyester)
Hull i bunn	1xFL21, 2x20mm
Hull i sidevegg (antenne)	2x20mm, 2x12mm
Svakstrømsfelt	250 x 250 mm

Komponenter:

31315	SIKRINGSHOLDER FOR D0 SIKR. 4P
SLP-385 V/3	Oversp.v. 3p
VC06-0019	Tilkoblingsklemme D.C.50, 1xAL/CU 6-50mm ²
VC05-0220	OTL-connector 2xAl/Cu 1,5-50mm ² (Green/Yellow/Blue)
VC05-0153	OTL-connector 2xAl/Cu 2,5-35mm ² (Grey)
VC05-0154	OTL-connector 2xAl/Cu 2,5-35mm ² (Blue)
201.07.39	CU-bar terminals SK16 F5
201.07.51	CU-bar terminals SK50 F5
HTC-3-V0	Multiflens HTC-3-V0
HSS-M12-V0	Nippel HSS-M12
HSS-M20-V0	Nippel HSS-M20


Tilbehør:

1703061	Stolpefeste Tilknytningsskap v2
1703062	Koblingsstykke TKN v2 - 95