


HAUGE BASN 125ST R/G vred

SafeLine sikkerhetsbrytere, BASN, IP65, plastkapslet, for inn/ut i bunn



HAUGE plastkapslet sikkerhetsbryter 125/75kW, 400V, 3-pol, IP65. Normer: EN 60947-3 Kapsling: Termoplastisk polyester Låsbart gul/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengellåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S(1NO). Kan skifte hjelpekontakter til 1S+1Ø, 2S eller 2Ø. Tilkobling nedenfra. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.

Søkenavn	BASN 125ST R/G vred
IP	IP65
Elnummer	1429406
Varebetegnelse	BASN 125ST R/G vred
Nippel / Flens	2xKnock outs Ø 50 ned
ABB Identnummer	1SEH034145R2233
Ampere	125
Volt	0
Tiltrekningsmoment	6,0Nm
230VKWA	230VkW/A 43/135
400VKWA	400VkW/A 75/135
500VKWA	500VkW/A 75/125
690VKWA	690VkW/A 75/80
MaksA	gG/aM 200/250
Kabelstørrelse	CU/AL 25 -95
Standard hj kont	1S
Overskrift	Safeline sikkerhetsbrytere, BAS, IP65, plastkapslet, inn/ut i bunn
Poler	3-polt
Poltall	3
Produkthøyde i mm	462
Produktbredde i mm	228
Produktlengde i mm	182
Produktvekt i gram	4300

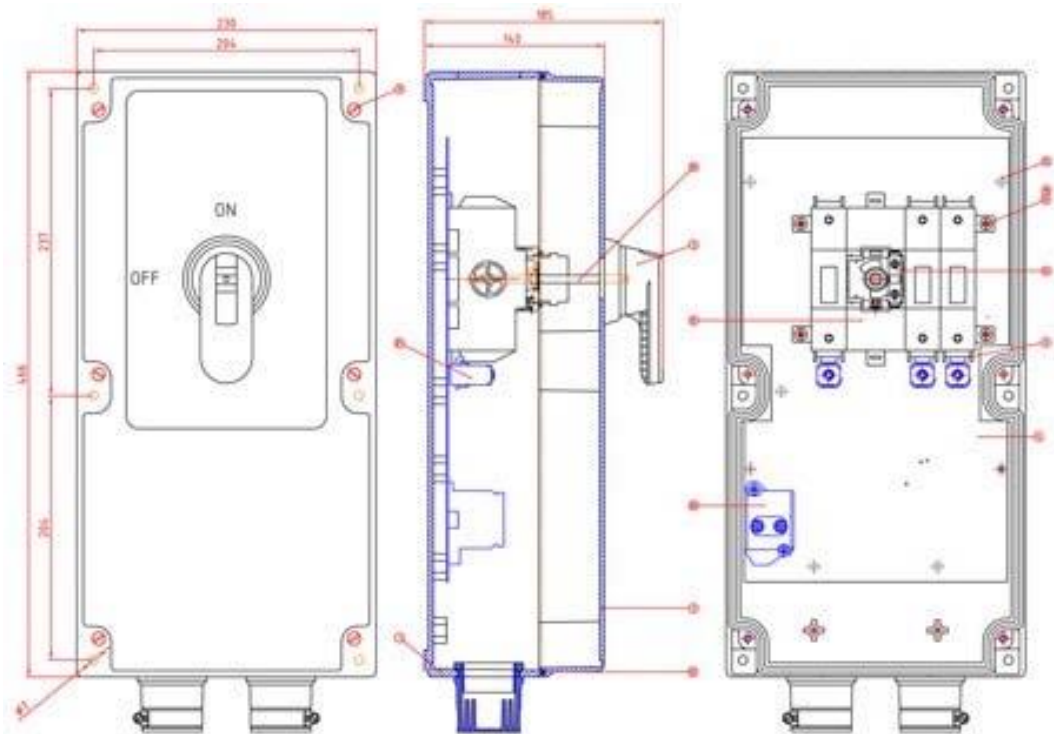

Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:	815 20 915
Telefon sentralbord:	03500
Postadresse:	Krokatjønnveien 11A 5147 Fyllingsdalen
Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11C 5147 Fyllingsdalen
E-post:	automasjonsprodukter@no.abb.com

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.