



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildedefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	50000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K (841)]
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
lyskildestrøm (maks.)	65 mA
lyskildestrøm (min.)	60 mA

Starttid (nom.)	0.5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanisk og innfatning

Produktlengde	1200 mm
---------------	---------

Godkjenning og bruk

Energisparingsprodukt	Yes
-----------------------	-----

MASTER LEDtube EM/Mains


Energieeffektivitetsmerke (EEL)	A++
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869668720800
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687208

Bestillingskode	68720800
EI-nummer	3861535
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materiالنر. (12NC)	929001299002
Nettvekt (stykk)	0.270 kg

Warnings and safety

• -



Målskisse

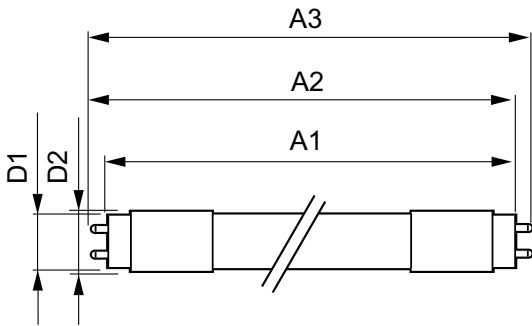

TLED 4ft 14W-36W 2100lm 160D 4000K G13ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	25.78 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

Fotometriske data

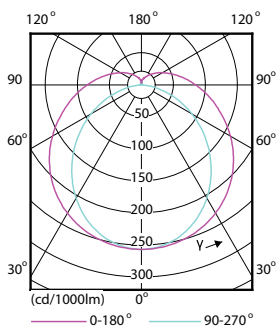

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

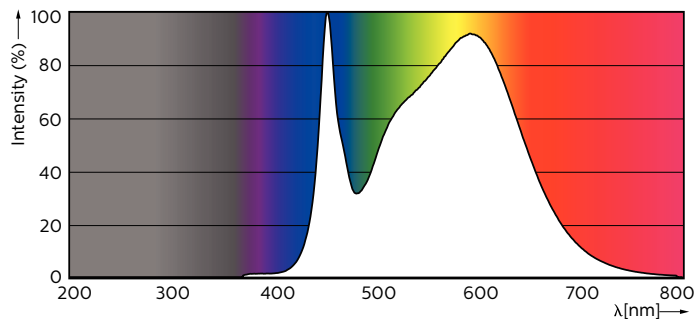

Levetid

