


FDV

Universalledd Alusink MP-114AZ
El.nr. 1352426

Bredde (mm)	100.00
Høyde/dia (mm)	60.00
Lengde (mm)	167.00
Vekt (g)	91.00

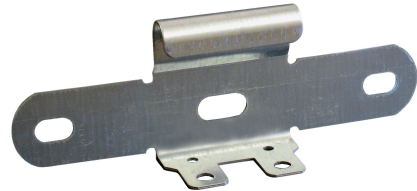

Universalledd for avvinkling i både horisontal som vertikal ledd.
Monteres ved å bøye tungene rundt stigprofilen eller med skrue, som bestilles separat.

Oppfyller kravet til potensialutjevning
iht. SS-EN 61537:2007.