



HF 180 KNX HVIT

ART.NR: 032876

Elnummer: 1403690

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som trapperom, garderober boder og toalett.

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual HF 180 KNX](#)

[FDV](#)

HF 180 passer utmerket i miljøer der man ønsker en sensor som raskt detekterer gående personer. Den aktive HF-sensoren reagerer lynraskt på bevegelser fra gående personer, biler, dører som åpnes m.m. HF 180 er egnet for anvendelse i trapprom, passasjer, toalett, boder m.m.

Utførelse: Bevegelsesdetektor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.

Montering: Vegg, innfelt i standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.

Sensor: HF-sensor, innstillbar rekkevidde diameter 1-8 m. for gående personer.

Skumringsinnstilling fra 10 lux till dagslys. Integrert dagslyslogikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevegelse.

Tilbehør: Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.


Øvrig: Samtlige modeller finnes også i fargen sølv.

- Elnr:
- 1403687HF 180 1-kanal, hvit
 - 1403688HF 180 2-kanal, hvit
 - 1403689HF 180 DALI, hvit
 - 1403690HF 180 KNX, hvit
 - 1478629Adapterramme, hvit
 - 1478614Fjernkontroll Smart Remote

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:	KNX-busspenning
Sensortype:	Høyfrekvens, 5.8 GHz
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde:	Ø 1 - 8 m
Montering:	Vegg
Lyskanaler lys 1 - lys 4:	Kobling/dimming, koblingsdrift, konstantlysregulering, belysningstid
Grunnlysstyrke:	Konstant-PÅ, 1 - 255 min., 10 - 50% = hele natten
Utgang HVAC:	Romovervåking, 0 - 255 min. 1 - 255 min. belysningstid
Ytterligere utganger:	Temperatur og luftfuktighet
Tidsinnstilling:	1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:	2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II
Fjernkontroll:	RC6, RC7 eller Smart Remote

RELATERT PRODUKT

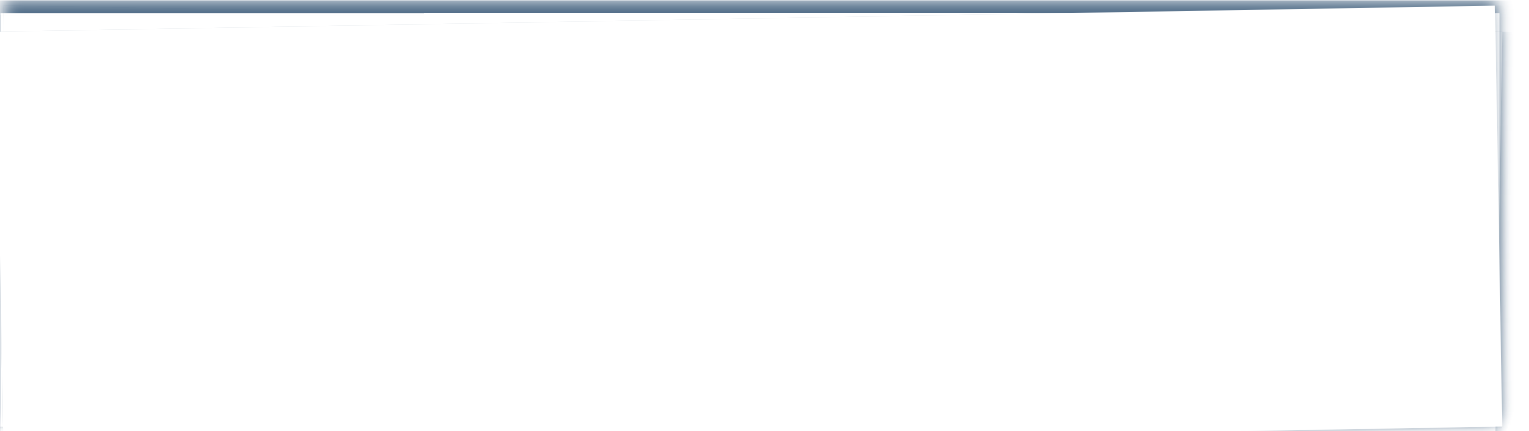



HF 180 COM1 HVIT



HF 180 COM1 SØLV



HF 180 COM2 HVIT



HF 180 COM2 SØLV



HF 180 (BROADCAST) DALI HVIT



HF 180 DALI (BROADCAST) SØLV



HF 180 KNX SØLV

Vilan AS

[View larger map](#)

[Sign in](#)



[Map Report a map error](#)