


JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



IS 3360 MX HIGHBAY COM1 UP

ART.NR: 033576

Elnummer: 1403666

Bruksområde: For bruk i haller med stor takhøyde; feks. lagerhaller, maskinhaller, avgangshaller, etc.

[PRODUKTFORSPØRSEL](#)

[Brukermanual IS 3360 MX Highbay COM1](#)

[FDV](#)


Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 MX Highbay er konstruert for bruk i areal med høy takhøyde - opp til 14 meter. Ved bruk i stillesittende områder kan

lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små ånger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 18m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

TEKNISKE DATA:

Mål (h x b x d):	95 x 95 x 78 mm
Effekt:	-maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære) -maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør) -maks 900 W (seriekompensert) -maks 500 W (parallellkompensert) -elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. $C \leq 176\mu\text{F}$
Spenning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:	360°
Rekkevidde:	maks 18m ved tangential bevegelsesretning temperaturstabilisert + ånjustering med dekkplater
Sensorsystem:	11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek). Ved bruk av fjernkontroll kan tid stilles opptil 60min
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC8 eller Smart Remote

RELATERT PRODUKT

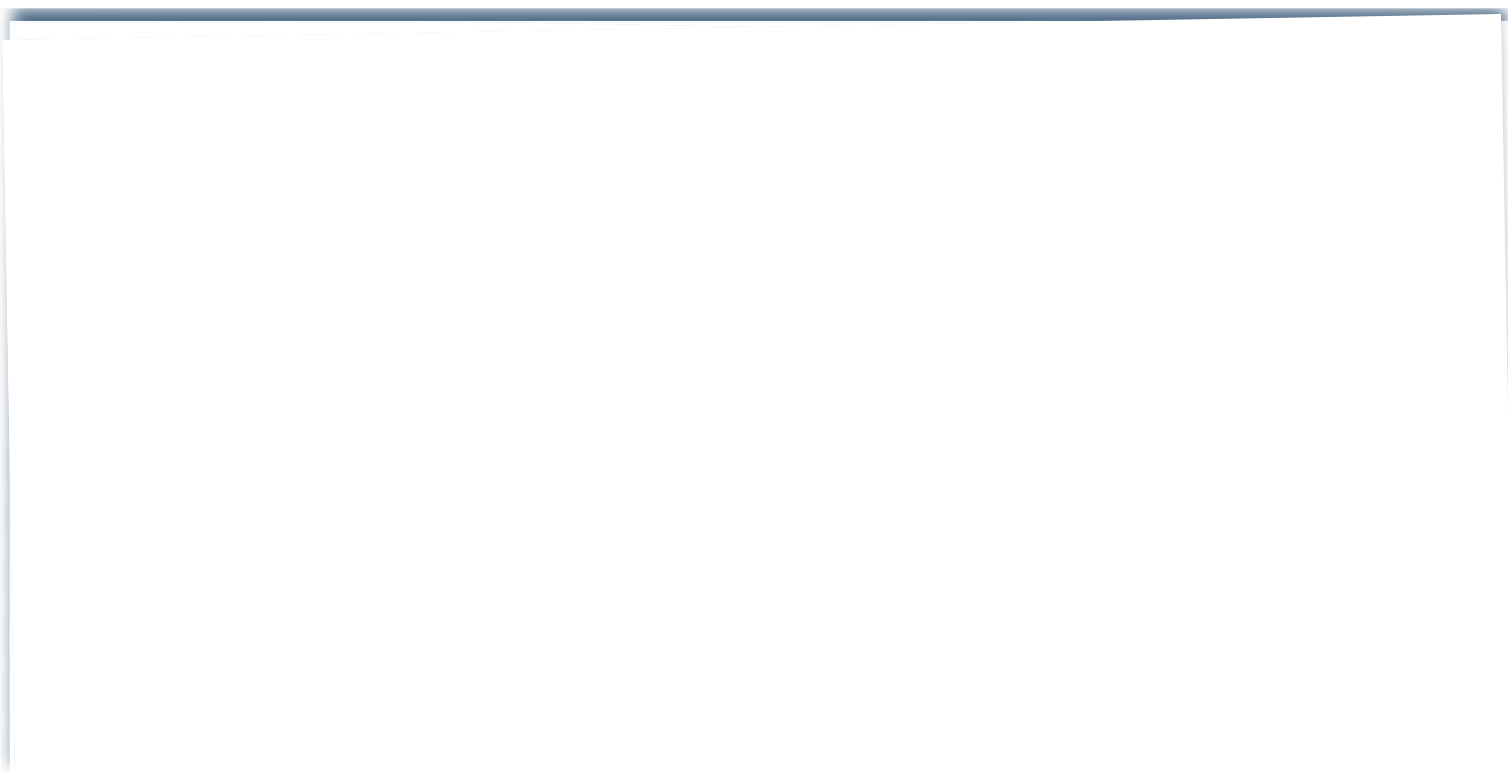

SMART REMOTE CONTROL



IS 3360 MX HIGHBAY LIVELINK



FJERNKONTROLL RC 8 SERVICE



IS 3360 MX HIGHBAY COM1 AP



IS 3360 MX HIGHBAY PF UP



IS 3360 MX HIGHBAY DALI UP



IS 3360 MX HIGHBAY KNX UP



IS 3360 MX HIGHBAY PF AP



IS 3360 MX HIGHBAY DALI AP

