


JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



US 360 KNX

ART.NR: 029463

Elnummer: 1478603

Bruksområde: Innendørs, kontor, møterom, klasserom, konferanserom etc. Spesielt egnet i rom med skillevegger eller lignende.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Datablad Control Pro Grensesnitt](#)

[FDV](#)

UltraSonic tilstedeværelsesdetektor sender ut signaler og "fyller" rommet på en måte så den registrer all bevegelse selv om det er møbler, skillevegger eller andre hindringer mellom sensoren og personen den skal registrere. Dette gjør sensoren ideell for kontorlandskap og rom med skillevegger. Ultrasonic registrerer ikke gjennom tynne materialer, men signalene går



rundt. Signalet som sendes ut er på 40Hz og kan ikke høres av mennesker. Alt dette gjør US 360 til den optimale tilstedeværelsesdetektor.

US 360 inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i ære grensesnitt.


TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	120 x 120 x 68mm
Sensortype:	Ultrasonic 40kHz
Spenning:	KNX Bus
Rekkevidde US:	Ø 10m (radial) og Ø 6m (tilstedeværelse/tangential)
Monteringshøyde:	2,5m - 3,5m
Dekningsvinkel:	360°
Parallellkobling:	Ja
Lysutgang:	4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang tilstedeværelse:	Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll:	Lys slås av og på ihht lysnivå
Tidsinnstilling:	1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:	10 - 1000 lux /dagslysdrift
Ytterligere utganger:	Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	III
Temperaturområde:	-25 - +55°C
Hus:	UV-bestendig
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote

RELATERT PRODUKT




US 360 COM1

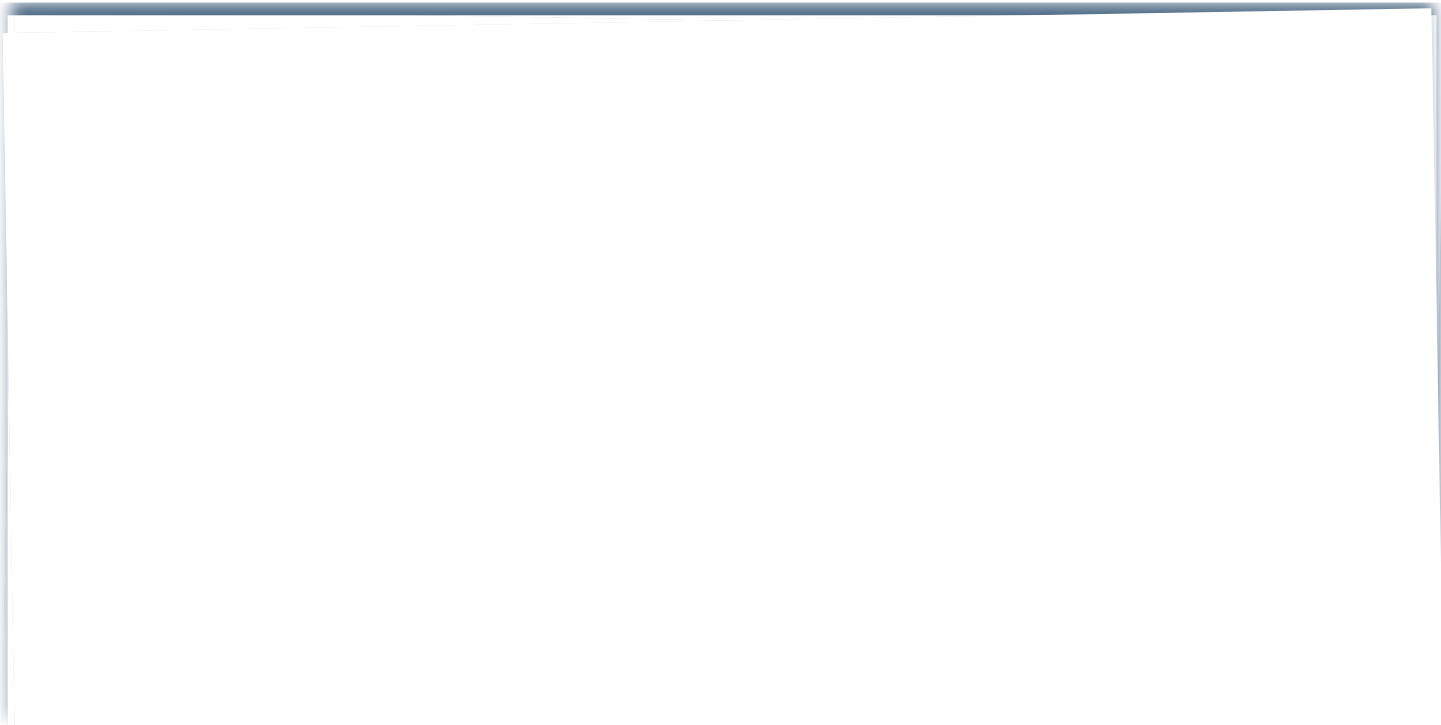

US 360 COM2



US 360 DIM

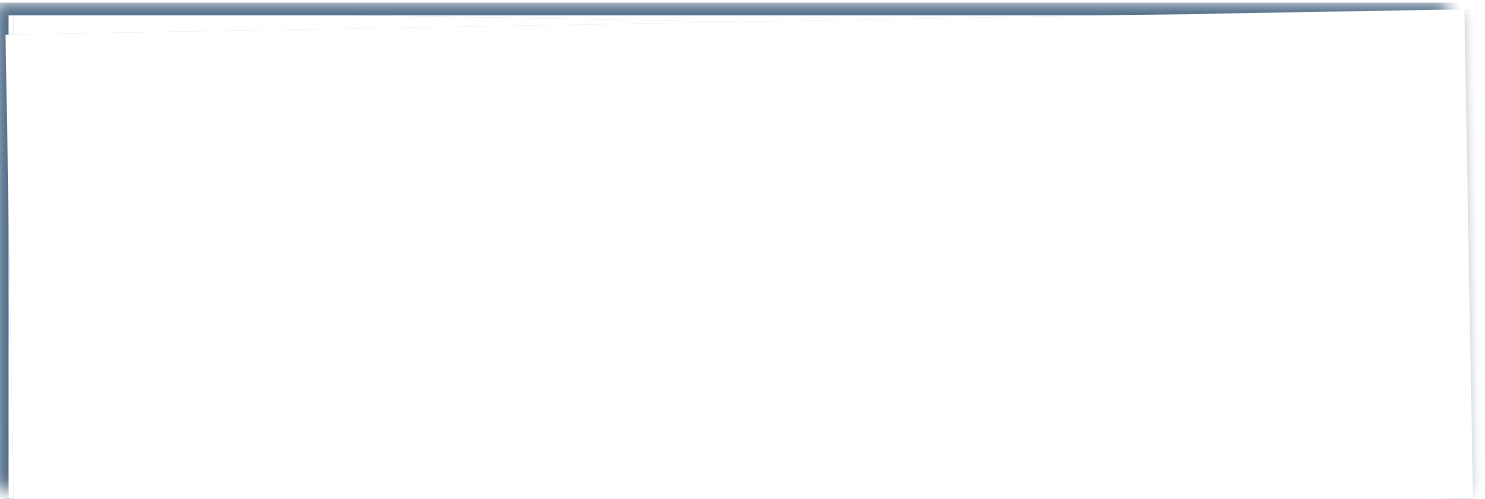



SMART REMOTE CONTROL



FJERNKONTROLL CONTROL PRO RC 7 KNX



FJERNKONTROLL CONTROL PRO RC 6 KNX SERVICE

