



Elnummer: 1403674

Bruksområde: Innendørs, kontor, møterom, klasserom, konferanserom etc.

Det beste av to verdener - kombinert i et produkt.


Steinel DualTech kombinerer de beste kvalitetene av passiv infrarød (PIR) og ultralyd, noe som gjør den til en av de mest innovative og sensitive 360° tilstedeværelsesdetektorer i verden. Det unike med dette produktet er at den har en 40 kHz ultralydsensor og en passiv infrarød sensor, noe som gir en langt bedre deteksjonsytelse. Begge teknologier gir en fullstendig 360° deteksjon over en sone på 6x6m.

Fordelen med ultrasonic-teknologien er at den registrerer rundt hindringer i rommet.

DualTech inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i flere grensesnitt.

Tekniske data:

Mål (hxbxd):	120 x 120 x 68mm
Spenning:	KNX-bus
Sensortype:	Passiv infrarød og Ultrasonic 40kHz
Rekkevidde IR:	3x3m (tilstedeværelse)
Rekkevidde US:	Ø 10m (radial) og Ø 6m (tilstedeværelse/tangential)
Monteringshøyde:	2,5m - 3,5m
Dekningsvinkel:	360°
Parallellkobling:	Ja
Lysutgang:	4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang tilstedeværelse:	Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll:	Lys slås av og på iht lysnivå
Andre utganger:	Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Tidsinnstilling:	1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:	10 - 1000 lux /dagslysdrift
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	III
Temperaturområde:	-25 - +55°C
Hus:	UV-bestendig, kan lakeres
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote

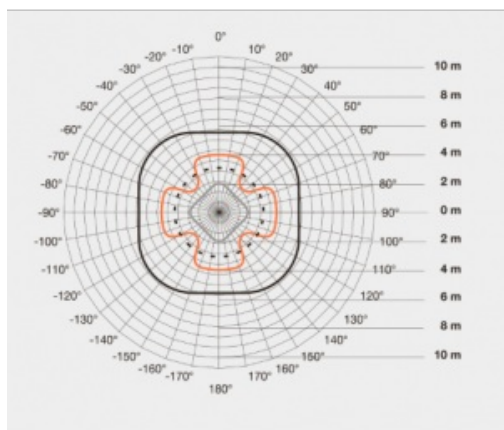

Ultraschall-Präsenzmelder DualTech

