


Dim to **WARM****Dim to WARM**

Endrer fargetemperatur ved dimming!



Erstatter downlightarmaturer med tradisjonelle lyskilder, og gir samme lyseffekt og lyskvalitet - også når de dimmes! Dim to warm armaturene og GU10 LED lyskildene skaper dermed den samme stemningen som tradisjonelle halogenpærer.

- Endrer fargetemperatur fra 2800K - 1800K ved dimming
- Armaturene har innebygget LED driver som dimmes med fasedimmer/vridimmer

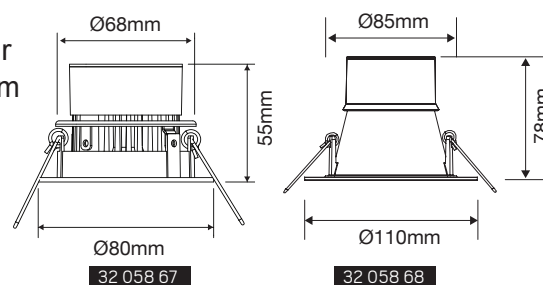

Med forbehold om trykfeil og endringer.

Type		LED Downlight Vippbar 500lm DTW F28100RC-w + LA5111	LED Downlight Reflektor 900lm DTW F26400RC-w + LA5111	LED GU10 400lm DTW LR5006wDG-WFL
El nr		32 058 67	32 058 68	37 083 42
Effekt	W	8	13	6
Spenning	V	220 - 240	220 - 240	
Sokkel				GU10
Fargetemperatur	K	2800 - 1800	2800 - 1800	2800 - 1800
Spredningsvinkel	°	36°	60°	35°
Lysmengde	lumen	500	900	400
Ra	>	80	80	80
Levetid	timer / restlys	25 000 / L90	25 000 / L90	25 000 / L90
Mål (ØxH)	mm	80 x 55	110 x 80	50 x 52
Hullmål	mm	68	85	
Erstatter	W	35W halogen på 230V	50W halogen på 230V	45W halogen
Spesielle egenskaper		Vippbar 25° Dimbar 100-10% IP44	Opptrukket lyskilde Dimbar 100-10% IP20	Dimbar 100-10% Energiklasse A

Forslag dimmer 230V
PCD dimmer 1-60/300W one4all
El. nr 66 043 21

- 230V fasedimmer
- One4all - DALI, DSI, Impuls
- 1-60W LED
- 1-300W halogen/elektroniske trafoer
- 5 års garanti



Liten og kompakt dimmer for LED,
halogen og elektroniske trafoer.
L101,5x51xH29,5mm