

Optus IV Surface/IP23

THORN

3317330 / 96205603 OPTUS IV D 2x54W HF GRY DSB

G5	54W T16		IP20			CE
----	---------	--	------	--	--	----

Optus IV Surface/IP23

En armatur for utenpåliggende og nedhengt montering i moderne og slank design. Velegnet til både kontor- og undervisningsmiljøer. For 2 x 54W T16-lyskilde med elektronisk forkobling. IP20, klasse I. Armatur i ekstrudert aluminium med pulverlakkert grå finish. Endestykker i presstøpt sink og matt reflekorraster i anodisert aluminium. 3x 2 x 2,5 mm² koblingsklemme og strekkavlastning. Festehull c:c 1000 mm. Lyskilde(r) bestilles separat.


Total effekt: 114.3 W

Mål: 1209 x 165 x 61 mm


Vekt: 2.6 kg



TLG_OPT4_F_2SURGRYSB.jpg

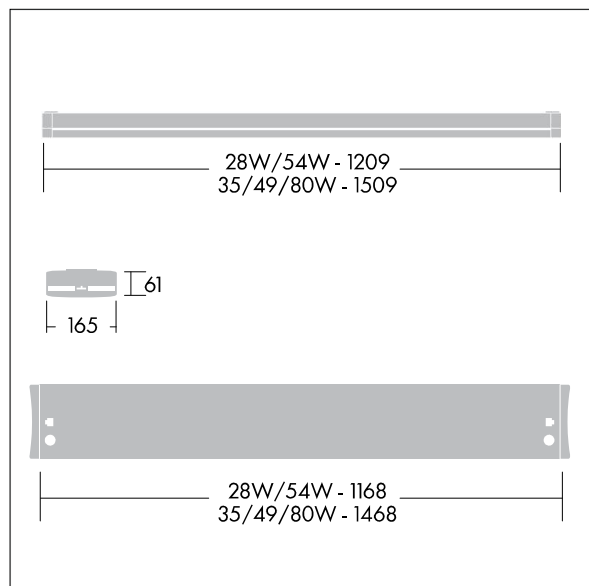

TLG_OPT4_M_SLD1a.wmf

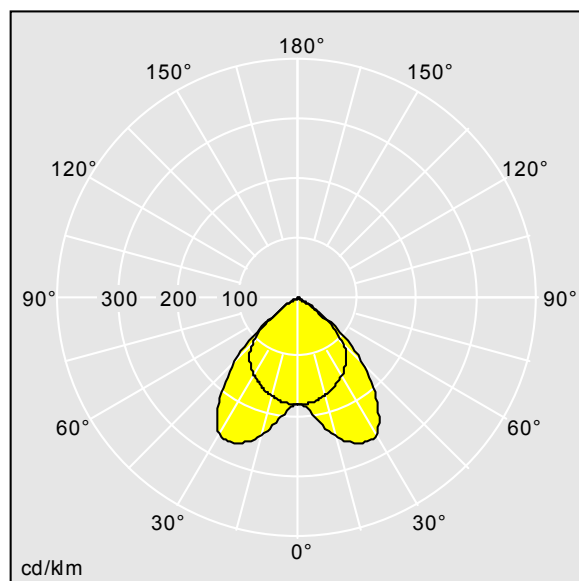

TLG_SW_I10181.ltd

Lampeposisjon: STD - standard

Lampe: T16 54W

LOR: 0,49 ULOR: 0,00 DLOR: 0,49