

PRODUKT DATABLAD

P CLAS A 75 FR 11 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC A DIM | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Høy fargestabilitet takket være smal sortering
- Enkel erstatning for Classic lamper takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant fargerenhet
- Høy fargekonsistens: < 6 SDCM
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	11,00 W
Nominell effekt	11,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	70
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	110
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,80
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	75 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	1055 lm
Angitt lysytelse	1055 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	1055 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	110,0 mm
--------------	----------

Diameter	60,0 mm
Ytterkolbe	A60
Lengde	110,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	97.1 °C
--	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./I utvikling, foreløpig data/Under forberedelse/LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	11 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPCA75D 11W/
---------------------	----------------

Lysfordeling

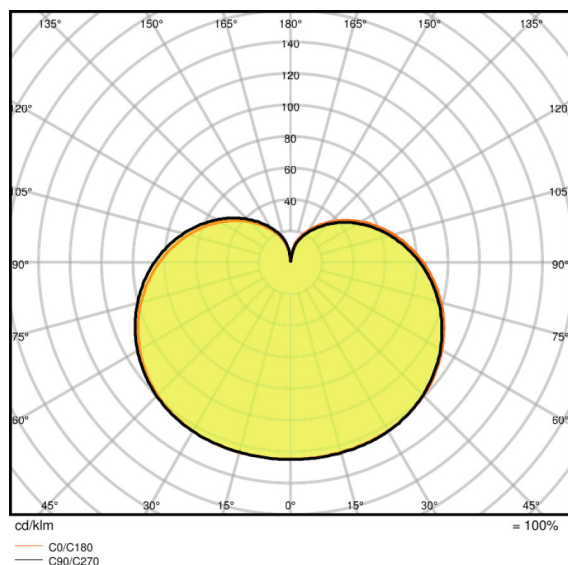

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075292574		61 mm x 61 mm x 109 mm	97,00 g	0.41 dm ³
4058075292581	NO: VS 10	318 mm x 133 mm x 134 mm	1088,00 g	5.67 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

► www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

► www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.