

PRODUKT DATABLAD

HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 | Halogen spot-lamper med 70 mm aluminiumsreflektorer



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Hette for redusert blanding og enkel håndtering
- Ypperlig lysfordeling takket være fasettert reflektor
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastisk reduksjon av varmebelastning takket være aluminiumsbelagt reflektor
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 3000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Fargetemperatur: 3 000 K

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	510 lm
Lysstyrke	2600 cd
Rated color temperature	2950 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	510 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	2600 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	24 °
Angitt strålingsvinkel	24 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	24,00 °

Mål og vekt



Diameter	70,0 mm
Lengde	50,0 mm
Total lengde	45,6 mm
Ytterkolbe	AR70

Maximum diameter	70,0 mm
------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	3000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	BA15d
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	54 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24
-------	----------------------------

Lysfordeling

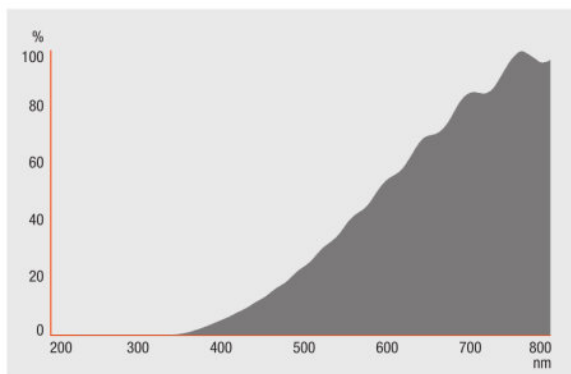

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300004020	HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	NO: VS 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 dm ³	396.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.