

PRODUKT DATABLAD

DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 SUPERSTAR 4000 | Halogen dikroiske reflektorlamper med 51 mm diameter



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Kjøkkenbelysning
- Spisebordsbelysning
- Speilbelysning
- Arbeidsplassbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Opptil 30 % energibesparelse gjennom IRC-teknologi (sammenl. med konv. halogenlamper)
- Briljant aksentbelysning
- Betydelig lavere CO₂utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Konstant lystetthet og konstant fargeplassering hele deres levetid
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: GU5.3
- Deco-deksel

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	35,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	550 lm
Lysstyrke	1450 cd
Rated color temperature	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	550 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1450 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	34,00 °
Angitt strålingsvinkel	34,00 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	34,00 °

Mål og vekt



Diameter	50,7 mm
Lengde	46,0 mm
Total lengde	45,0 mm

Ytterkolbe	T9
Maximum diameter	51,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	38 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
-------	----------------------------

Lysfordeling

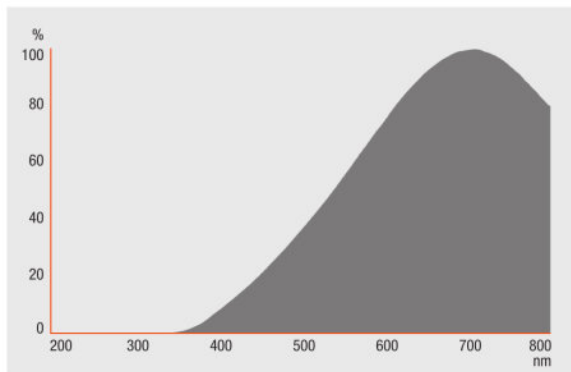

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321202710	DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 10	290 mm x 134 mm x 254 mm	9.87 dm ³	596.10 g
4058075008403	DECOSTAR 51 SST 4000 35 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm ³	922.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.