

PRODUKT DATABLAD

OPTOTRONIC OT EASY 60 II | CV Strømforsyninger med EASY grensesnitt



BRUKSOMRÅDER

- RGB design- og deco-armaturer
- Butikkbelysning
- Restauranter
- Helsevesen

PRODUKTFORDELER

- Alt-i-en-løsning med styreenhet, 4-kanals dimmer og LED-strømforsyning

PRODUKTEGENSKAPER

- 4 PWM-utganger
- RGB(W)-sekvensenhet for opptil 4 fritt programmerbare sekvenser
- Inntil 16 forskjellige RGB(W)-lysscener kan konfigureres med krysstuningstider
- Inntil 16 statiske lysscener kan lagres og hentes frem
- Maksimal LED watteffekt: 60 W
- Kapsling med strekkavlastning for separat montering
- Inntil 64 kontrollere kan synkroniseres

TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,96
Utgangsspenning	24 V ¹⁾
Utgangseffekt	60 W
System wattage [AGGR]	68,00 W
Utstyr effekttap	6,9 W ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	12
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	19
Startstrøm	30 A

¹⁾ DC spenning

²⁾ Ved 230 V _{AC}, P_{out} = maksimum, Ta = 25 ° C, stabil drift

Mål og vekt



Lengde	220,0 mm
Bredde	46,2 mm
Høyde	43,6 mm
Produktvekt	350,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	80 °C

Egenskaper


Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	EASY
Antall styreutganger	4
Installasjons type	Luminaire integration/Ceiling integration

Overopphetningsbeskyttelse	Automatisk slukking, reversibel
Overlastsvern	Automatisk slukking, reversibel
Kortslutningsbeskyttelse	Automatisk slukking, reversibel

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II

Koblingsskjema

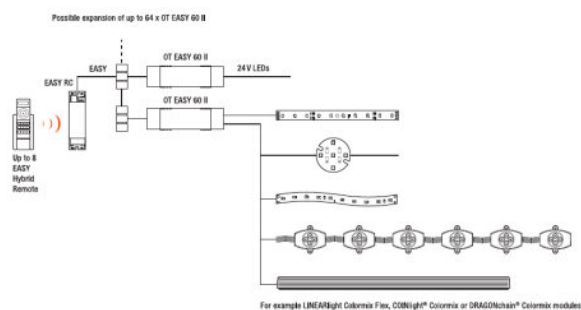

Wiring diagram

UTSTYR/TILBEHØR

- Integret strømforsyning for direktekobling av 24 V LED-moduler (opptil 60 W)

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 544587_Application Guide EASY lighting control (GB)
	Declarations of conformity 334846_Declaration of conformity – OT EASY 60 II control unit
	Installation/Operation notice 334176_OT EASY 60 II Technical instructions

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321187796		NO: VS 20	348 mm x 247 mm x 293 mm	25.19 dm ³	7004.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.