

PRODUKT DATBLAD

HQI-T 2000 W/D

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Metallhalogenlamper for lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Fabrikker og verksteder
- Idrettshaller og flerbrukshaller
- Industrielle installasjoner
- Flyplasser
- Dokker og havneanlegg
- Oppstillingsplasser, containerhavner
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Effekt på opptil 2 000 W
- Høy virkningsgrad
- E40-skrusokkel for enkel lampehåndtering
- Lang levetid
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERSTAR kvartsteknologi
- Lysfarger: kaldhvit (N), dagslys (D)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	2000,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	2100,00 W
Lampestrøm	10,3 A
PFC kondensator ved 50 Hz	85 μ F ¹⁾
Nominell spenning	230 V
Tennspenning	4,0 / 5,0 kVp ²⁾



¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \phi \geq 0.9$

²⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt lysytelse	180000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Fargetemperatur	7250 K
Lysfarge	873
UV beskyttelse	Ja

Mål og vekt



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Diameter	106,0 mm
Lengde	430,0 mm
Lys senter lengde	265,0 mm
Produktvekt	580,00 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	500 °C
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	250 °C

Levetid

Levetid B50	9000 h
-------------	--------

Ytterligere produktdata


Sokkel (standard betegnelse)	E40
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	170,0 mg

Egenskaper


Brennstilling	p30
Påbudt med lukket armatur	Ja

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MT/UB-2000/972-E/E/SL-E40-106/430/H
--------------	-------------------------------------

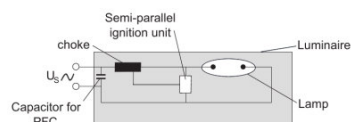

Circuit diagram

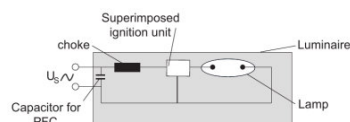

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321526809	HQI-T 2000 W/D	NO: VS 4	292 mm x 526 mm x 275 mm	42.24 dm ³	3724.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.