

PRODUKT DATABLAD

HQI-R 150 W/NDL/FO

POWERSTAR HQI-R | Metallhalogenlamper med kvarts teknologi for lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Lysledersystemer
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- For kompakte optiske systemer med høy virkningsgrad
- Optimal justering
- Lav termisk belastning på lysleder
- Lang levetid
- Enkelt lampebytte
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERSTAR kvartsteknologi
- Lysfarge: kaldhvit (NDL)
- Gjennomsnittlig levetid: 9 000 timer



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	150,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	150,00 W
Lampestrøm	1,8 A
PFC kondensator ved 50 Hz	20 μ F ¹⁾
Nominell spenning	95 V
Tennspenning	3,6 / 5,0 kVp ²⁾

¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \phi \geq 0.9$

²⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data


Åpningsvindu, lysytelse	5200 / 1850 lm ¹⁾
Lysstyrke	11000 cd
Fargegjengivelsesindeks Ra	85
Fargetemperatur	4200 K
Lysfarge	842
UV beskyttelse	Ja

¹⁾ Ved 25 mm / Ved 10 mm

Lystekniske data

Brennvidde	75,0 mm
------------	---------

Mål og vekt



Diameter	95,8 mm
Lengde	93,0 mm
Produktvekt	215,00 g

Levetid

Levetid B50	9000 h
-------------	--------

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2 pins
Lyskildens kvikksølvinnhold	23,0 mg


Egenskaper

Brennstilling	p15
Påbudt med lukket armatur	No


Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MR-150/842-H/E/SL-STECKER-95/93/H
-------	-----------------------------------


Lysfordeling

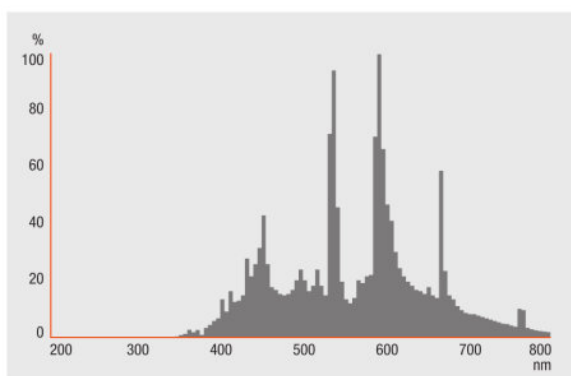


Spectral power distribution




Circuit diagram



Circuit diagram

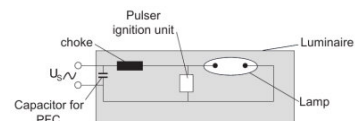

Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321691262	HQI-R 150 W/NDL/FO	NO: VS 12	595 mm x 145 mm x 405 mm	34.94 dm ³	4774.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.