

PRODUKT DATABLAD QTi 2X28/54 DIM

QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5 | ECG dimbar 1...10 V for FL 16 mm



BRUKSOMRÅDER

- Passer for nødinstallasjoner
- Industri
- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Egnert for armaturer med beskyttelsesklasse I

PRODUKTFORDELER

- Samme lysfluks med veksel- og likestrøm
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- Dimming av amalgamlamper uten flimring eller nedsatt levetid
- Veldig høy virkningsgrad takket være utkoblingsteknologi
- Automatisk omstart etter lampebytte
- ECG-er samsvarer med MINERGIE-standarden på grunn av lavt standby-forbruk
- Konfigurerbare nødstrømkarakteristikker

PRODUKTEGENSKAPER

- Betjening via 1...10 V-grensesnitt
- Matespenning: 220...240 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Nettspenning: 198...264 V
- Dimmeområde: 1...100 % lysfluks
- lampestart: innen 0,6 s
- Levetid: > 100,000 t (for T = 65 °C ved T_c)
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Energieffektivitetsindeks EEI: A1 BAT
- Overtemperaturvern: Temperaturstyring ved høye t_c temperaturer

- Sikkerhet: to EN 61347-2-3
- Lampedrift: til EN 60929
- RI-demping: til EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Overharmonisk til EN 61000-3-2
- Immunitet iht. EN 61547

TEKNISK DATA

Elektriske data


Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	154...276 V
Driftfrekvens	44...120 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	8 ¹⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	13 ¹⁾
Startstrøm	45 A

¹⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	0,6 s
-----------------	-------

Mål og vekt



Lengde	423,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	415,0 mm
Produktvekt	373,00 g
Ledning klargjøringslengde, primærside	8,0...9,0 mm ¹⁾
Ledning klargjøringslengde, sekundærside	8,0...9,0 mm ¹⁾
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² ²⁾
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² ²⁾

1) Combi Wiring

2) Massiv leder / Fleksibel

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	+10...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	100000 h ¹⁾
--------------------	------------------------

¹⁾ Ved T_{case} = 65°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

Egenskaper


Dimmingsgrensesnitt	1...10 V
Dimmingsområde	1...100 % ¹⁾
Dimbar	Yes
Overlastsvern	Automatisk slukking, reversibel
Overopphetningsbeskyttelse	Effektreduksjonen og slukking ved T > 75 ° C på tc punktet
Egnet for nødbelysning	Ja
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

¹⁾ Luminous flux

Sertifikater og standarder





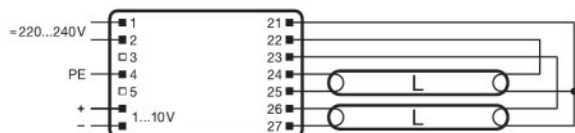






Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / EL / GOST / RCM / CCC
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
EEL – Energimerke	A1 BAT
Beskyttelsesklasse	I/II
Beskyttelses type	IP20









Koblingsskjema



Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 502689_Frequent switching Quicktronic
	Addon Technical Information 502785_ECG lifetime - QUICKTRONIC (DALI) DIM
	Certificates 554891_EAC PT family
	Certificates 334953_EMC-Marks approval
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335125_ENECVDE-Marks approval
	Certificates 335135_Manufacturer's declaration – Burning-in of fluorescent lamps
	Certificates 335153_Manufacturer's declaration – Low stand-by
	Certificates 335154_Manufacturer's declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504208_VDE-EMC-CERTIFICATE QTI DALI DIM

	Declarations of conformity 334957_Declaration of conformity
	Installation/Operation notice 334142_Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Installation/Operation notice 493509_Technical application guide QUICKTRONIC Intelligent DALI DIM (GB)
	Operating instructions 592412_EAC QT _i T5 DIM
	CAD data 3-dim 313428_423x30x21 1881282
	CAD data 3-dim 313430_423x30x21 1881282
	CAD data 3-dim 313444_423x30x21 1881282
	CAD data PDF 313416_423x30x21 1881282

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300870717	QT _i 2X28/54 DIM	NO: VS 20	435 mm x 96 mm x 170 mm	7.10 dm ³	8242.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM T5 | ECG dimbar 1...10 V for FL 16 mm

Produkt navn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belsnings utganger
QTi 2X28/54 DIM	DULUX L 26 W HE	60.20 W	0.27 A	2700 lm	2
	DULUX L 28 W HE	60.20 W	0.27 A	2800 lm	2
	DULUX L 55 W	115.00 W	0.51 A	4800 lm	2
	DULUX L 55 W CONSTANT	115.00 W	0.51 A	4800 lm	2
	FC 55 W	115.00 W	0.51 A	4450 lm	2
	HE 28 W	60.20 W	0.27 A	2600 lm	2
	HO 54 W	115.00 W	0.51 A	4450 lm	2
	HO 54 W CONSTANT	115.00 W	0.51 A	4850 lm	2